
Declaration of conformity
Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-Commission.
The declaration of conformity can be downloaded under documents: https://www.delock.de/produkte/G_90709/merkmale.html

WEEE-notice
The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

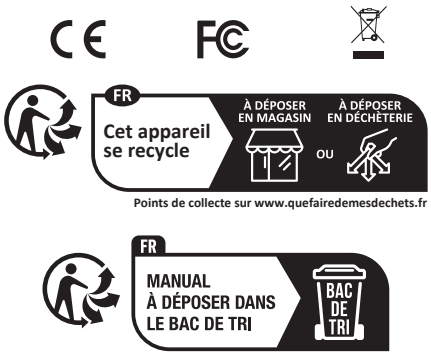

EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany

Support Delock
If you have further questions, please contact our customer support support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause
Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright
No part of this user's manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by which means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 12/2025

DELOCK
we move the world

User manual
Mode d'emploi
Uživatelská příručka
Manuale utente
Manual de utilizare
Korisnički priručnik
Bedienungsanleitung
Manual del usuario
Instrukcja obsługi
Bruksanvisning
Használati utasítás
Εγχειρίδιο χρήστη

NVMe PCI Express x16 Card
4 x internal M.2 Key M - Bifurcation



Product-No: 90709
User manual no: 90709-a
www.delock.com

English

Description
This PCI Express card by Delock expands the PC by four M.2 slots. Up to four M.2 SSDs in format 2280, 2260, 2242 and 2230 can be connected. With the help of the large heat sink sufficient cooling of the M.2 modules is guaranteed.

PCIe Bifurcation
The card requires the PCIe bifurcation of the motherboard to split the PCIe signal in order to use multiple ports.

Technical details
- Connectors:
  internal:
  4 x M.2 key M slot
  1 x PCI Express x16, V5.0
- Interface: PCIe
- Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on PCIe
- Maximum height of the components on the module: 1.5 mm, application of double-sided assembled modules supported
- Supports NVM Express (NVMe)
- 5 x LED indicator
- Bootable, ex UEFI version 2.3.1
- Supports S.M.A.R.T.
- Supports TRIM
- Dimensions heat sink (LxWxH): ca. 140 x 81 x 10 mm

System requirements
- Linux Kernel 6.11 or above
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC with one free PCI Express x16 / x32 slot
- Motherboard and BIOS with PCIe bifurcation support

Package content
- PCI Express card
- Heat sink
- M.2 mounting material
- Screwdriver
- 4 x thermal conductive pad
- User manual

English

Safety instructions
- Protect the product against moisture
- Avoid static electricity when installing the card

Installation M.2 SSD
1. First install the M.2 SSD on the PCI Express card.
2. Therefore you need to remove the heat sink from the PCI Express card.
3. Loosen the four screws on the bottom.
4. Now the M.2 SSDs can be inserted into the slots and fastened by the enclosed screws.
5. For better cooling of the SSD, you can stick the included thermal conductive pad onto the SSD; just remove the foil from the thermal conductive pad.
6. Afterwards you can fix the heat sink again.

Installation PCI Express card
1. Turn off your PC and unplug the power cord.
2. Open the housing.
3. Remove the slot holder from the available PCI Express slot.
4. Insert the card straight and carefully into the free PCI Express slot, until it is well seated.
5. Use a screw to attach the card to the housing.
6. Reattach the housing and connect the power cord to the AC adapter.
7. Switch on your computer.

Driver Installation
1. If the latest driver for NVMe SSD are not included in your system, you need to download and install it.
2. After that you need to restart your system.
3. Now you can use the PCIe card with SSD.

Note
The card requires the PCIe bifurcation of the motherboard to split the PCIe signal in order to use multiple slots with M.2 SSDs.
Without PCIe bifurcation only the first M.2 slot of the card can be used.

Français

Instructions de sécurité
- Protéger le produit contre l'humidité
- Éviter l'électricité statique lors de l'installation de la carte

Installation du M.2 SSD
1. Installer d'abord le M.2 SSD sur la carte PCI Express.
2. Pour cela, vous devez retirer le dissipateur de chaleur de la carte PCI Express.
3. Desserrer les quatre vis du bas.
4. Maintenant, les M.2 SSD peuvent être insérées dans les prises et fixées avec les vis jointes.
5. Pour mieux refroidir le SSD, vous pouvez coller le patin thermique inclus sur le SSD ; retirer simplement le feuillet du patin thermique.
6. Ensuite, vous pouvez refixer le dissipateur de chaleur.

Installation de la carte PCI Express
1. Eteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Enlevez le cache du slot PCI Express disponible.
4. Insérez la carte tout droit et avec précaution dans le slot PCI Express libre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
5. Utilisez une vis pour attacher la carte au boîtier.
6. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.
7. Allumez votre ordinateur.

Installation du pilote
1. Si le dernier pilote pour le SSD NVMe n'est pas inclus dans votre système, vous devrez le télécharger et l'installer.
2. Vous devrez ensuite redémarrer votre système.
3. À présent, vous pouvez utiliser la carte PCIe avec SSD.

Remarque
La carte demande la bifurcation PCIe de la carte-mère afin de diviser le signal PCIe pour utiliser des prises multiples avec des M.2 SSD.
Sans bifurcation PCIe, seule la première prise M.2 de la carte peut être utilisée.

Deutsch

Sicherheitshinweise
- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie statische Aufladung beim Einbau der Karte

Installation M.2 SSD
1. Installieren Sie zuerst die M.2 SSDs auf die PCI Express Karte.
2. Dazu müssen Sie den Kühlkörper von der PCI Express Karte entfernen.
3. Lösen Sie dazu die vier Schrauben auf der Unterseite.
4. Nun können die M.2 SSDs in die Slots gesteckt werden und mit beiliegenden Schrauben befestigt werden.
5. Zur besseren Kühlung der SSD können Sie das beiliegende Wärmeleitpad auf die SSD kleben, dazu muss nur die Folie vom Wärmeleitpad entfernt werden.
6. Anschließend können Sie den Kühlkörper wieder befestigen.

Installation PCI Express Karte
1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Entfernen Sie das Slotblech vom gewünschten freien PCI Express Steckplatz.
4. Stecken Sie die Karte gerade und vorsichtig in den freien PCI Express Slot, bis sie fest sitzt.
5. Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube am Gehäuse.
6. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
7. Schalten Sie den Computer ein.

Treiberinstallation
1. Sollten die neuesten Treiber für die NVMe SSDs noch nicht in Ihrem System integriert sein, müssen Sie diese herunter laden und installieren.
2. Anschließend führen Sie einen Neustart des Systems durch.
3. Danach können Sie die PCIe Karte mit SSD verwenden.

Hinweis
Die Karte benötigt die PCIe Gabelung (Bifurcation) Funktion des Mainboards, um das PCIe Signal aufzuteilen, wenn mehrere Slots mit M.2 SSDs belegt werden.
Ohne PCIe Bifurcation kann nur der erste M.2 Slot der Karte verwendet werden.

Español

Instrucciones de seguridad
- Proteja el producto contra el polvo
- Evite la electricidad estática cuando instale la tarjeta

Instalación M.2 SSD
1. Primero instale el M.2 SSD en la tarjeta PCI Express.
2. Por lo tanto, debe quitar el disipador de calor de la tarjeta PCI Express.
3. Afloje los cuatro tornillos de la parte inferior.
4. Ahora las M.2 SSD pueden insertarse en las ranuras y sujetarse con los tornillos incluidos.
5. Para enfriar mejor el SSD, puede pegar la almohadilla térmica incluida en el SSD; sólo tiene que quitar la lámina de la almohadilla térmica.
6. Luego puede fijar el disipador de calor nuevamente.

Instalación de tarjeta PCI Express
1. Apague su equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Abra la carcasa.
3. Retire el soporte de la ranura de la ranura PCI Express disponible.
4. Inserte la tarjeta en posición recta y con cuidado en la ranura PCI Express libre hasta que quede correctamente asentada.
5. Utilice un tornillo para fijar la tarjeta a la carcasa.
6. Vuelva a colocar la carcasa y conecte el adaptador de CA del cable de alimentación.
7. Encienda su PC.

Instalación del controlador
1. Si el sistema no cuenta con el controlador más reciente para la unidad de disco duro NVMe, tendrá que descargarlo e instalarlo.
2. Después necesita reiniciar el sistema.
3. Ahora puede utilizar la tarjeta PCIe con la unidad de estado sólido.

Nota
La tarjeta requiere la bifurcación PCIe de la placa madre para dividir la señal PCIe y así poder usar múltiples ranuras con SSDs M.2.
Sin la bifurcación PCIe sólo puede utilizarse la primera ranura M.2 de la tarjeta.

České

Bezpečnostní pokyny
• Chraňte produkt před vlhkostí
• Při instalaci karty se vyvarujte působení statické elektřiny

Instalace M.2 SSD
1. Nejprve nainstalujte M.2 SSD na kartu PCI Express.
2. Proto je nutné vyjmout chladič z karty PCI Express.
3. Povolte čtyři šrouby na spodní straně.
4. Nyní mohou být jednotky M.2 SSD vloženy do slotů a upevněny šrouby.
5. Pro lepší chlazení SSD můžete na SSD nasunout jednu z připojených tepelných podložek; jen z tepelné podložky sejměte fólii.
6. Poté můžete chladič upevnit zpět.

Instalace karty PCI Express
1. Vypněte PC a odpojte přívodní šňůru napájení.
2. Otevřte kryt PC.
3. Vyndejte záslepku z volného PCI Express slotu.
4. Vložte kartu opatrně do volného PCI Express slotu až zcela dosedne.
5. Přišroubujte pomocí šroubováku kartu ke skříni.
6. Nasaďte zpět kryt a připojte napájecí šňůru.
7. Zapněte počítač.

Instalace ovladače
1. Jestliže není ve vašem systému nainstalována poslední verze ovladače pro NVMe SSD, pak jej stáhněte a nainstalujte.
2. Poté restartujte počítač.
3. Nyní můžete používat PCIe kartu se SSD.

Poznámka
Tato karta potřebuje rozvětvení PCIe na základní desce k rozdělení signálu PCIe, aby bylo možno využívat více slotů s SSD M.2.
Bez rozvětvení PCIe bude možno používat jen první slot M.2 na kartě.

Italiano

Istruzioni per la sicurezza
• Proteggere il prodotto dall'umidità
• Evitare l'elettricità statica durante l'installazione della scheda

Installazione M.2 SSD
1. Installare prima l'unità SSD M.2 sulla scheda PCI Express.
2. Pertanto, bisogna rimuovere il dissipatore di calore dalla scheda PCI Express.
3. Allentare le quattro viti sul fondo.
4. Ora le unità SSD M.2 possono essere inserite negli slot e fissate con le viti in dotazione.
5. Per un migliore raffreddamento dell'SSD, si può incollare il cuscinetto termico incluso sull'SSD; è sufficiente rimuovere la pellicola dal cuscinetto termico.
6. In seguito, si può fissare nuovamente il dissipatore di calore.

Installazione della scheda PCI Express
1. Spegnere il PC e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Aprire l'alloggiamento.
3. Rimuovere il supporto dallo slot PCI Express disponibile.
4. Inserire la scheda in linea retta e con cura nello slot PCI Express libero finché non si trova in sede.
5. Utilizzare una vite per fissare la scheda nell'alloggiamento.
6. Reinserire l'alloggiamento e collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CA.
7. Accendere il computer.

Installazione del driver
1. Se il driver più recente per SSD NVMe non è incluso nel sistema, è necessario scaricarlo e installarlo.
2. Quindi, è necessario riavviare il sistema.
3. Quindi è possibile utilizzare la scheda PCIe con SSD.

Nota
La scheda richiede la biforcazione PCIe della scheda madre per dividere il segnale PCIe in modo da utilizzare più slot con SSD M.2.
Senza la biforcazione PCIe può essere utilizzato solo lo slot M.2 della scheda.

Polsku

Instrukcje bezpieczeństwa
• Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
• Podczas instalacji karty należy się zabezpieczyć przed elektrycznością statyczną

Instalacja M.2 SSD
1. Najpierw zainstalować M.2 SSD na karcie PCI Express.
2. Zatem trzeba usunąć odbiornik ciepła z karty PCI Express.
3. Odkręcić cztery śruby pod spodem.
4. Teraz można wcisnąć M.2 SSD do slotów i zamocować załączonymi śrubami.
5. Dla lepszego chłodzenia SSD można nakleić jedną z załączonych mat termicznych na SSD; wystarczy ściągnąć folię z maty.
6. Następnie można ponownie zamocować odbiornik ciepła.

Instalacja karty PCI Express
1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilania.
2. Otwórz obudowę.
3. Usuń blokadę z wolnego slotu PCI Express.
4. Wsuwaj kartę prosto i ostrożnie do wolnego slotu PCI Express, aż zostanie dobrze umocowana.
5. Przykręć śrubką kartę do obudowy.
6. Zamknij z powrotem obudowę i podłącz kabel do zasilacza.
7. Włącz komputer.

Instalacja sterownika
1. Jeżeli w systemie nie jest dostępny najnowszy sterownik dla SSD NVMe, należy go pobrać i zainstalować.
2. Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić system.
3. Teraz możesz używać karty PCIe z dyskiem SSD.

Uwaga
Karta wymaga rozszczepienia PCIe na płycie głównej aby rozdzielić sygnał PCIe i używać powielonych slotów z SSD M.2.
Bez rozszczepienia PCIw na karcie do wykorzystania jest tylko port M.2.

Svenska

Säkerhetsinstruktioner
• Skydda produkten mot fukt
• Undvik statisk elektricitet när du installerar kortet

Installation av M.2 SSD
1. Installera först M.2 SSD-enheten i PCI Express-kortet.
2. För detta måste du montera bort kylflänsen från PCI Express-kortet.
3. Lossa de fyra skruvarna på undersidan.
4. Nu kan M.2 SSD-enheterna föras in i spåren och fästas med de medföljande skruvarna.
5. För bättre kylning av SSD-enheten kan du fästa den medföljande termiska kudden på SSD-enheten. Avlägsna bara foliepappret från den termiska dynan.
6. Därefter kan du fästa kylflänsen igen.

Installation av PCI Express-kort
1. Stäng av datorn och koppla ifrån strömsladden.
2. Öppna höljet.
3. Ta bort platshållaren från den lediga PCI Express-platsen.
4. Sätt försiktigt in kortet rakt i den lediga PCI Express-platsen, tills det sitter ordentligt på plats.
5. Använd en skruv för att fästa kortet till höljet.
6. Sätt tillbaka höljet och anslut strömsladden till eluttaget.
7. Slå på datorn.

Installation av drivrutiner
1. Om den senaste drivrutinen för NVMe SSD inte är inkluderad i ditt systet måste du hämta och installera den.
2. Sedan måste du starta om ditt system.
3. Nu kan du använda PCIe-kort med SSD.

Obs
Kortet behöver PCIe-bifurkationen på moderkortet för att dela PCIe-signalen och därmed kunna använda flera platser med M.2 SDD-enheter.
Utan PCIe-bifurkationen kan endast den första M.2-platsen på kortet användas.

Română

Instrucţiuni de siguranţă
• Protejaţi produsul împotriva umidităţii
• Evitaţi electricitatea statică atunci când instalaţi cardul

Instalarea M.2 SSD
1. Instalați mai întâi SSD M.2 pe placa PCI Express.
2. Prin urmare, trebuie să scoateți radiatorul de pe placă PCI Express.
3. Slăbiți cele patru șuruburi din partea inferioară.
4. Acum, SSD-urile M.2 pot fi introduse în sloturi și fixate de șuruburile incluse.
5. Pentru o mai bună răcire a SSD-lui, puteți lipi placa termică inclusă pe SSD; trebuie doar să îndepărtați folia de pe placa termică.
6. După aceea, puteți fixa radiatorul din nou.

Instalare placă PCI Express
1. Închideţi PC-ul şi deconectaţi cablul de alimentare.
2. Deschideţi carcasa.
3. Scoateţi suportul de slot din slotul PCI Express disponibil.
4. Introduceţi cardul drept şi cu atenţie în slotul PCI Express liber până când acesta se află în poziţie.
5. Folosiţi un şurub pentru a ataşa cardul la carcasă.
6. Reataşaţi carcasa şi conectaţi cablul de alimentare la adaptorul de c.a.
7. Porniţi computerul.

Instalarea driverului
1. Dacă în sistem nu este inclus cel mai recent driver pentru unitatea SSD NVMe, trebuie să îl descărcați și să îl instalați.
2. După aceasta, trebuie să reporniți sistemul.
3. Acum puteți utiliza placa PCIe împreună cu unitatea SSD.

Notă
Cardul necesită bifurcația PCIe a plăcii de bază, pentru a împărți semnalul PCIe, pentru a utiliza mai multe sloturi cu SSD-uri M.2.
Fără bifurcația PCIe, poate fi utilizat doar primul slot M.2 al cardului.

Hrvatski

Sigurnosne upute
• Zaštitite proizvod od vlage
• Izbjegavajte statički elektricitet prilikom umetanja kartice

Instalacija M.2 SSD
1. Prvo instalirajte M.2 SSD na PCI Express karticu.
2. Pritom trebate ukloniti izmjenjivač topline iz PCI Express kartice.
3. Otpustite četiri vijka na dnu.
4. Sada se M.2 SSD-ovi mogu umetnuti u utore i pričvrstiti priloženim vijcima.
5. Za bolje hlađenje SSD-a možete umetnuti isporučenu termalnu podlošku na SSD; samo uklonite foliju s termalne podloške.
6. Potom možete ponovno pričvrstiti izmjenjivač topline.

Instalacija PCI Express kartice
1. Isključite računalo i odvojite kabel za napajanje.
2. Otvorite kućište.
3. Izvadite držač utora iz raspoloživog PCI Express utora.
4. Ravno i pažljivo umetnite karticu u slobodan PCI Express utor dok potpuno ne sjedne na mjesto.
5. Vijkom pričvrstite karticu za kućište.
6. Vratit kućište i ponovno priključite kabel za napajanje u AC adapter.
7. Uključite vaše računalo.

Instalacija upravljačkog programa
1. Ako najnoviji upravljački program za NVMe SSD pogon nije instaliran na sustavu, potrebno ga je preuzeti i instalirati.
2. Nakon toga je potrebno ponovno pokrenuti sustav.
3. Sada možete koristiti PCIe karticu sa SSD pogonom.

Napomena
Kartica zahtijeva PCIe račvanje matične ploče za dijeljenje signala PCIe kako bi se koristilo više utora s M.2 SSD-ovima.
Bez PCIe račvanja može se koristiti samo prvi M.2 utor kartice.

Magyar

Biztonsági óvintézkedések
• Óvja a terméket a nedvességtől.
• Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket a kártya telepítése közben.

M.2 SSD beszerelése
1. Először helyezze az M.2 SSD-t a PCI Express kártyára.
2. Ehhez el kell távolítania a hőelvezetőt a PCI Express kártyáról.
3. Lazítsa meg a négy csavart az alján.
4. Most a nyílásokba helyezhetők az M.2 SSD-k és szorítsa rá őket a mellékelt csavarokkal.
5. Az SSD job hűtésére beleragaszthatja az SSD-be a mellékelt hűtőpárnát, csak vegye le róla a fóliát.
6. Ezután visszahelyezheti a hőelvezetőt.

PCI Express kártya beszerelése
1. Kapcsolja ki a PC-t és húzza ki a hálózati tápkábelt.
2. Nyissa ki a számítógépházat.
3. Távolítsa el az illesztőhely tartóját a szabad PCI Express illesztőhelyről.
4. Egyenes helyzetben és óvatosan helyezze be a kártyát a szabad PCI Express illesztőhelyre, majd nyomja le a kártyát, amíg a helyére nem illeszkedik.
5. Rögzítse egy csavarral a számítógép vázához.
6. Szerelje vissza a ház fedelét és csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez.
7. Kapcsolja be a számítógépet.

Illesztőprogram telepítése
1. Ha az NVMe SSD legújabb illesztőprogramja nem érhető el a rendszerén, akkor töltse le és telepítse.
2. A telepítés után indítsa újra a rendszert.
3. Ezután elkezdheti használni a PCIe-kártyát az SSD-vel.

Megjegyzés
A kártya szükségessé teszi az alaplap PCIe elválasztását a PCIe jel felosztásához, hogy több csatlakozónyílást lehessen használni az M.2 SSD-kkel.
PCIe elválasztás nélkül csak a kártya első M.2 csatlakozónyílása használható.

ελληνικά

Οδηγίες ασφάλειας
• Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
• Αποφύγετε στατικό ηλεκτρισμό όταν εγκαθιστάτε την κάρτα

Εγκατάσταση M.2 SSD
1. Πρώτα εγκαταστήστε το M.2 SSD στην κάρτα PCI Express.
2. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να αφαιρέσετε τον αποδέκτη θερμότητας από την κάρτα PCI Express.
3. Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες στο κάτω μέρος.
4. Τώρα μπορείτε να εισάγετε τις M.2 SSD στις υποδοχές και να σφίξετε τις βίδες.
5. Για καλύτερη ψύξη του SSD, μπορείτε να κολλήσετε το συμπεριλαμβανόμενο θερμικό επίθεμα πάνω στο SSD; απλά αφαιρώντας το λεπτό φύλλο από το θερμικό επίθεμα.
6. Έπειτα μπορείτε να τοποθετήσετε ξανά τον αποδέκτη θερμότητας.

Εγκατάσταση Κάρτας PCI Express
1. Σβήστε τον H/Y σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το περίβλημα.
3. Αφαιρέστε τον συγκρατητήρα υποδοχής από τη διαθέσιμη υποδοχή PCI Express.
4. Εισάγετε την κάρτα απευθείας και προσεκτικά στην ελεύθερη υποδοχή PCI Express, μέχρι να κάτσει καλά.
5. Χρησιμοποιήστε μία βίδα για να προσαρτήσετε την κάρτα στο περίβλημα.
6. Συνδέστε ξανά το περίβλημα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.
7. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
1. Εάν το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για δίσκους NVMe SSD δεν περιλαμβάνεται στο σύστημά σας, πρέπει να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.
2. Έπειτα, θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
3. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα PCIe με δίσκο SSD.

Σημείωση
Η κάρτα απαιτεί διακλάδωση PCIe στην μητρική κάρτα για τον διαχωρισμό του σήματος PCIe ώστε να χρησιμοποιούνται πολλαπλές υποδοχές με M.2 SSD.
Χωρίς υποστήριξη διακλάδωσης PCIe μόνο η πρώτη υποδοχή M.2 της κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί.