

AXOR Citterio M

Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Polished Gold Optic**

Artikelnummer: **34435990**



Merkmale

- Ausladung 180 mm
- 2 Verbraucher
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Ab-/ Umstellventil,
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

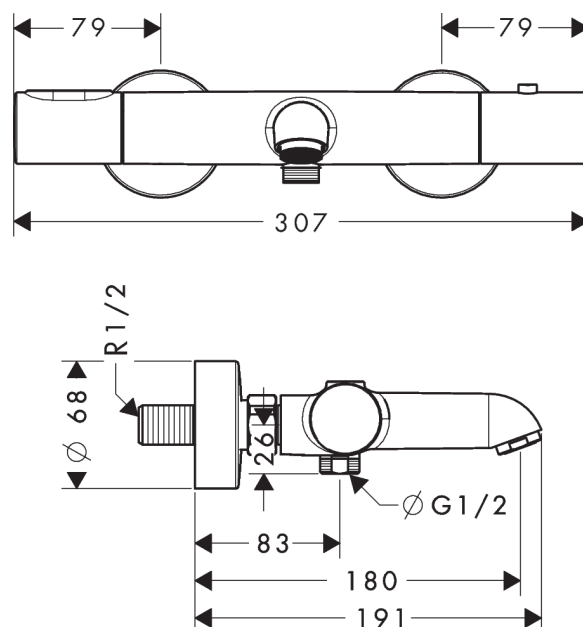

AXOR Citterio M

Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Polished Gold Optic**

Artikelnummer: **34435990**



Durchflussdiagramm

