

[accurat]

SPORT

AGM TECHNOLOGY



YTX20HL-BS 20 Ah | 12 V | 280 A

Elektrische Eigenschaften



Nennspannung	12 V
Nennkapazität (25 °C)	20 Ah @10 h
CCA -10 °C	150 A
CCA -18 °C	280 A

Ladungserhaltung bei Lagerung @ 25 °C


1 Monat	97 %	Sofort einsatzbereit
3 Monate	90 %	Sofort einsatzbereit
6 Monate	80 %	Konstante Spannung: 14.4 V Stromgrenze: 3.6 A Ladezeit: 2 - 3 h
12 Monate	40 %	Konstante Spannung: 14.4 V Stromgrenze: 3.6 A Ladezeit: 4 - 6 h

Mechanische Eigenschaften


Maße (L x B x H)	175 x 87 x 155 mm
Gewicht	4.57 kg
Leergewicht	1.3 kg
Lagerungsart	Trocken
Gehäuse	PP
Anschlüsse	G3 (Pb)
Gehäuseboden	PP
Positive Platte	PbO ₂
Negative Platte	Pb
Separator	AGM
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure
Sicherungsventil	Gummi
Explosionsschutz	PP
Verschlussart	Verschweißt



Entladestrom 25 °C

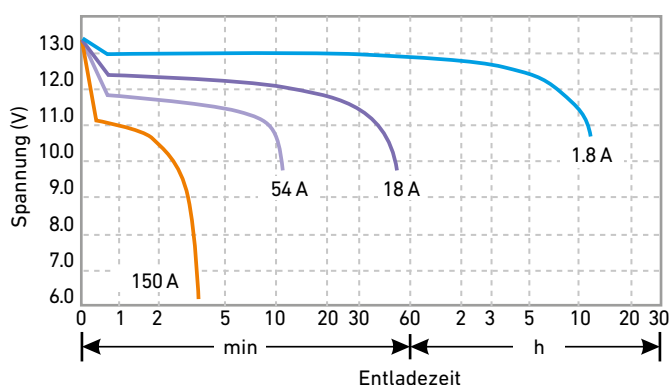

Restkapazität

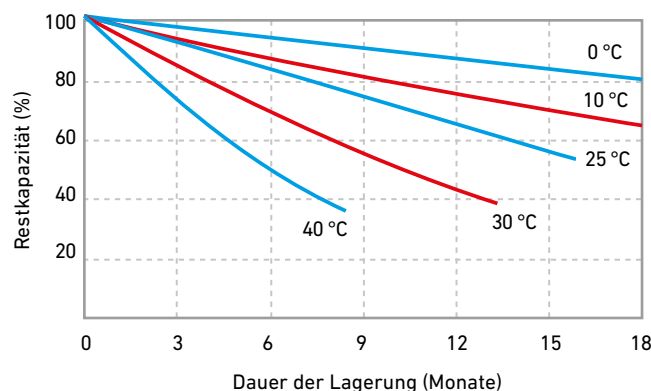

batterium GmbH | Robert-Bosch-Straße 1
71691 Freiberg am Neckar | Deutschland
T: +49 7141 / 560 90 40 | F: +49 7141 / 560 90 49