

KERN EFC30K-3L

Plattformwaage für schnelles, unkompliziertes Kontrollwiegen, Zählen, Checkweighing Anwendungen und vieles mehr



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	15000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	6 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	30 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten):	3
Linearität:	4 g
Reproduzierbarkeit:	5 g 10 g
Wägebereich [Max]:	30 kg
Wägeeinheiten:	g lb oz kg PCS
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	5,200 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	5,200 cm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	1 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	10 g
Zählaufösung:	30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO UK

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

KERN EFC30K-3L



Plattformwaage für schnelles, unkompliziertes Kontrollwiegen, Zählen, Checkweighing Anwendungen und vieles mehr

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 875 x 485 x 150 mm

Bruttogewicht: 12,700 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 10,500 kg

UN-Nummer (Gefahrgut): ERRO

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 252 x 162 x 57 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 500 x 400 x 120 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge Anzeigegerät: 3 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl


Stativhöhe: 33 cm

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 500 x 400 mm

Piktogramme

STANDARD

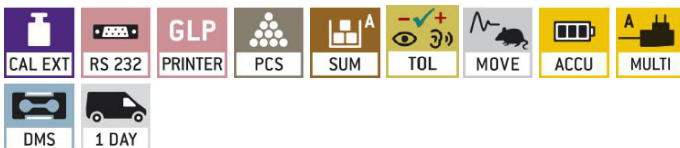

OPTION

