



AEG 6000 Bridge XTM Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Die 6000 Bridge XTM Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, sodass auch großes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Produktvorteile & Ausstattung



XTM Bridge: Für mehr Freiheit bei der Küchenplanung

Die 6000 Bridge XTM Kochfelder haben einen leistungsstarken integrierten Dunstabzug und ermöglichen den Einbau in einen 60 cm Küchenschrank. Zudem bieten sie mit der Bridge-Funktion die Möglichkeit zwei Kochzonen zu einer großen zu verbinden, sodass auch großes Kochgeschirr



LongLife Aktivkohlefilter: Komfortable Reinigung, mehrfache Wiederverwendung

Der Aktivkohlefilter kann bis zu 8-mal im Ofen regeneriert werden, was einer Lebensdauer von etwa 3 Jahren entspricht. Fett- und Aktivkohlefilter können einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. So bleibt deine Küchenluft angenehm frisch und der Dunstabzug arbeitet länger mit



4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und automatischer



Auto-Funktion: Automatische Steuerung des Dunstabzugs


Dank der Auto-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler. Das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Bridge XTM: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Abluftversion
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Induktions-Kochzonen 4
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Inverter Motor
- 3 + 1 Intensivstufe
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2 LongLife Aktivkohlefilter – zur Beseitigung von Gerüchen; spülmaschinengeeignet
- Fettfilter; spülmaschinengeeignet
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination		
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Gerätebreite (mm)	796		
Anzahl Kochzonen	4		
Bedienungsart	Touch on glass		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	550		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	480		
Einbau-Maße	225x750 - 780x490		
PNC	949 598 360		
EAN-Nummer	7333394068404		
Umluftbetrieb	ja		
Abluftbetrieb	ja		
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	32.7		
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)		
Fluidynamische Effizienzklasse	A		
Fluidynamische Effizienz	32		
Klasse für Fettabscheidegrad	B		
Fettabscheidegrad (%)	85.1		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	650		
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	50		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66		
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69		
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250		
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585		
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	55		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3		
Farbe	Schwarz		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm		
Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm		
Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1400/2500W/145mm		
Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	1800/2800W/180mm		
Einbauhöhe (mm)	225		
Gerätetiefe (mm)	516		

PSGBHH240DE00004

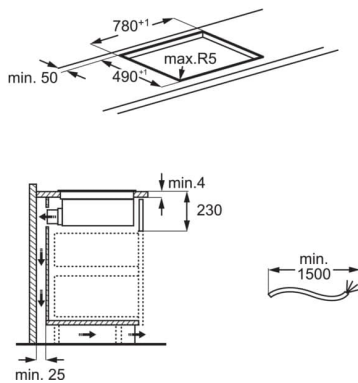

PSGBHH240DE00007

