


EMSKV 20 LT EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt, LowTemp, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

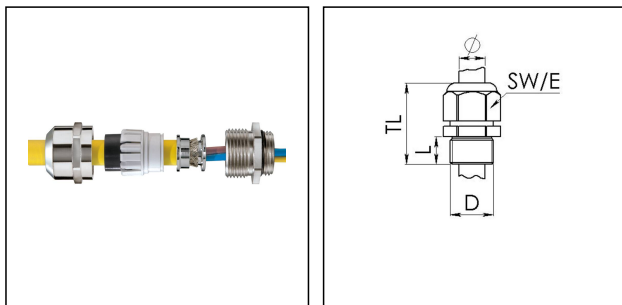

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel unter Schirm max	9,5 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 37 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10104931
Typ	EMSKV 20 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	50
Zolltarifnummer	74198090

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007686006650
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 20	10063212
RDE 20 LT	10063909
BS 13	10064010

23.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten