Delock Kabla DisplayPort 1.2 męski > High Speed HDMI-A męski pasywne 4K 3 m czarny

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia ustanawianie połączenia pomiędzy urządzeniami, np. monitorem ze złączem HDMI do złącza DisplayPort.

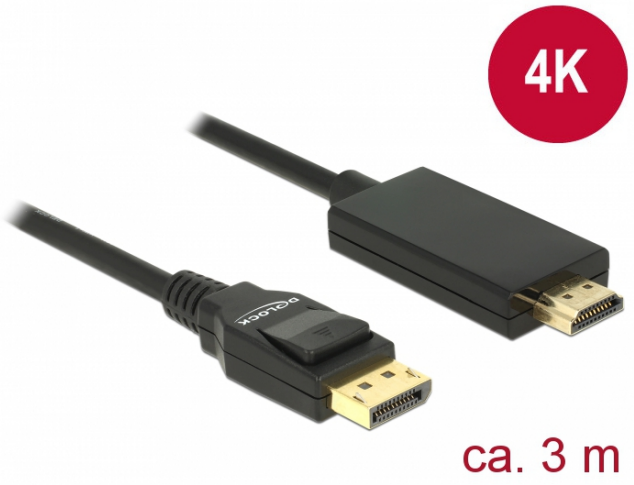

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
  1 x 19-pinowe męskie złącze High Speed HDMI-A
- Chipset: Parade PS8402A
- Specyfikacja DisplayPort 1.2a i High Speed HDMI
- Przewód pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Kierunek transmisji sygnału: wejście DisplayPort > wyjście HDMI
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 6 mm
- Skrętka kablowa
- Miedziany przewodnik
- Pozłacane złącze
- Potrójnie ekranowany przewód
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 10,2 Gb/s
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 3 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Kabel DisplayPort do HDMI

Numer artykułu 85318

EAN: 4043619853182

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag



Zdjęcia

© 2020 by Delock . Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General	
Specyfikacja :	DisplayPort 1.2a High Speed HDMI
Interface	
Złącze 1:	1 x 20-pinowy DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x 19-pinowe męski złącze HDMI-A
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS8402A
Szybkość transmisji danych:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Średnica kabla:	6 mm
Wykończenie złącza:	pozłacane
Wykończenie pinów:	pozłacane
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Długość:	3 m
Kolor:	czarny

© 2020 by Delock . Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.