


EMSVG 40 LT EMV-Z RW

EMV Railway Druckausgleichschraubung, LowTemp, Messing vernickelt, M40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

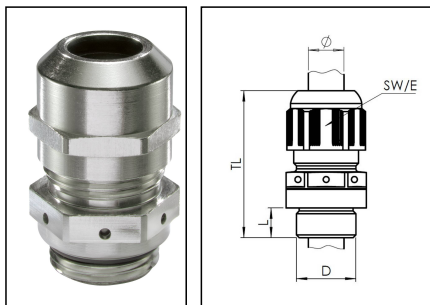

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	150 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	28 mm
Ø Kabel unter Schirm max	26 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	51 mm
Gesamtlänge TL	57 mm - 70 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105898
Typ	EMSVG 40 LT EMV-Z RW
Verpackungseinheit	1

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007686013603
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU 40	10063146
RDE 40 LT	10063960
BS 28	10064016
ORD-S 40	10101762

01.08.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

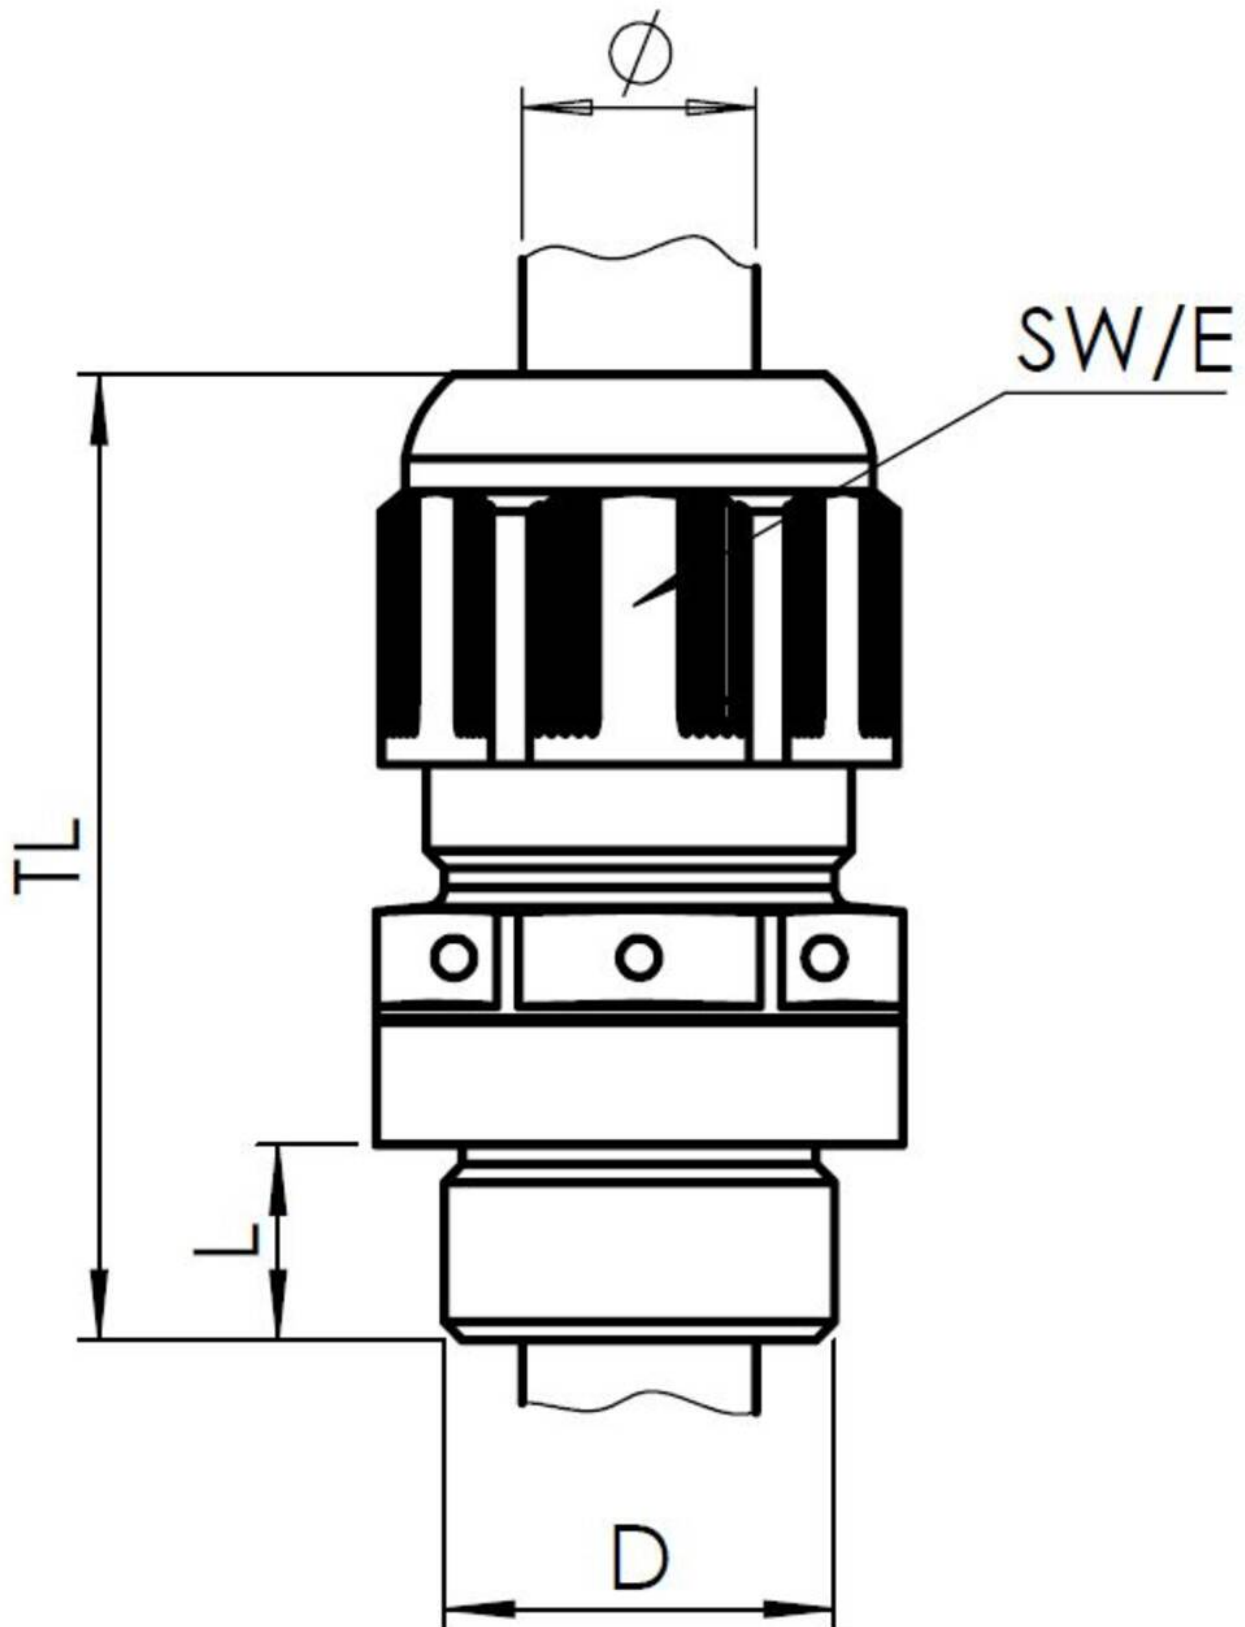

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten