


## ESKV-SET 50 LG

Kabelverschraubung mit Gegenmutter, Kunststoff, M50, RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

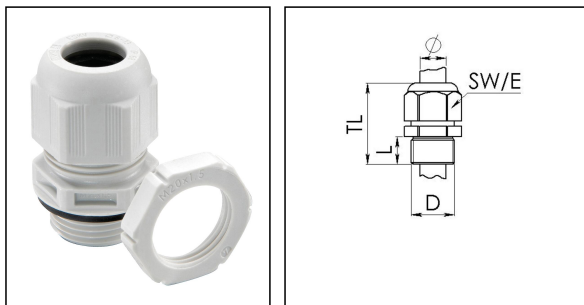

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>    | Polyamid                                          |
| <b>Material Dichtung</b>              | EPDM                                              |
| <b>Schutzart</b>                      | IP69, IP68 (5 bar 30 min)                         |
| <b>Einsatztemp. min</b>               | -40 °C                                            |
| <b>Einsatztemp. max</b>               | 100 °C                                            |
| <b>Glühdrahtprüfung</b>               | 750 °C                                            |
| <b>Gewindeart</b>                     | M                                                 |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>           | 50                                                |
| <b>Steigung</b>                       | 1,5                                               |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>       | 14 mm                                             |
| <b>Ø Kabel min</b>                    | 21 mm                                             |
| <b>Ø Kabel max</b>                    | 35 mm                                             |
| <b>Schlüsselweite SW</b>              | 55 mm                                             |
| <b>Eckmaß E</b>                       | 61 mm                                             |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                 | 59 mm - 72 mm                                     |
| <b>Ausführung der Zugentlastung</b>   | A                                                 |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>    | 30 N m                                            |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>  | 30 N m                                            |
| <b>Kategorie der Schlägeinwirkung</b> | 5                                                 |
| <b>Ausstattung</b>                    | inkl. Anschlußgewindedichtring, inkl. Gegenmutter |
| <b>Produktfarbe</b>                   | RAL 7035                                          |
| <b>Typ</b>                            | ESKV-SET 50 LG                                    |
| <b>Bestellnr. RAL 7035</b>            | 10066530                                          |
| <b>Verpackungseinheit</b>             | 4                                                 |
| <b>EAN Nummer</b>                     | 4007685665308                                     |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Zolltarifnummer</b> | 39269097 |
| <b>ETIM-Klasse</b>     | EC000441 |

**Empfohlenes Zubehör**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>RDE 50</b>        | 10062188 |
| <b>MFD 50/25/050</b> | 10063102 |
| <b>BS 35</b>         | 10064017 |
| <b>MFD 50/09/080</b> | 10064394 |

30.05.2025

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com