

iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
70.8 cm, Flachscharnier
KB96NVFEO



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Einbau Kühl-Gefrierkombination mit 45 Prozent mehr Platz und hyperFresh <0°C>: Ideale Lagerbedingungen für alle Ihre Lebensmittel und XXL-Kapazität für den Großeinkauf.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.
- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 256 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 98 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 285 l
Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ -platte: Nicht enthalten
Höhe: 1935 mm
Gerätebreite: 708 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1940 x 710 x 560 mm
Nettogewicht: 68.9 kg
Absicherung: 10 A
Türöffnung: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Gefriergeräte
Gerätetyp: nicht vorhanden





iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier KB96NVFEO

Ausstattung	
• noFrost, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination • Flachscharnier-Technik, Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: E • Nutzinhalt gesamt: 383 l • Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Design • dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination Komfort und Sicherheit • noFrost - nie wieder abtauen! • SuperGefrieren: ja • Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • Home Connect-fähig über WLAN • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Super-Taste: superKühlen • Akustischer Alarm Kühlschrantür, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil • Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller • verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem • 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg • Lagerzeit bei Störung : 13 h • 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße • Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm • Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm Technische Informationen • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Länge des Anschlusskabel: 230 cm • Klimaklasse: SN-ST • 220 - 240 V	Zubehör • 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör • Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich



iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
70.8 cm, Flachscharnier
KB96NVFEO

Maßzeichnungen

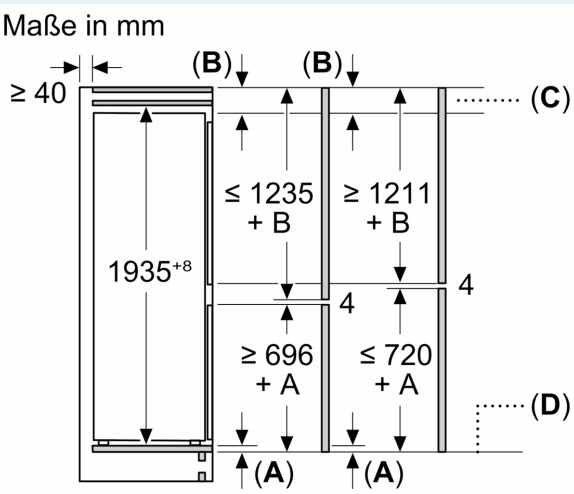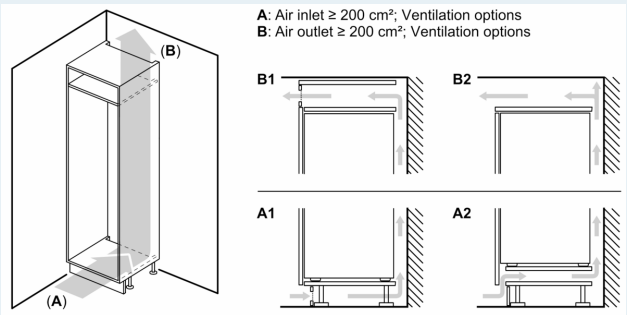


C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

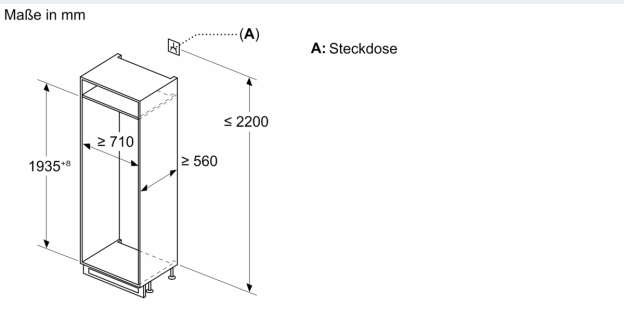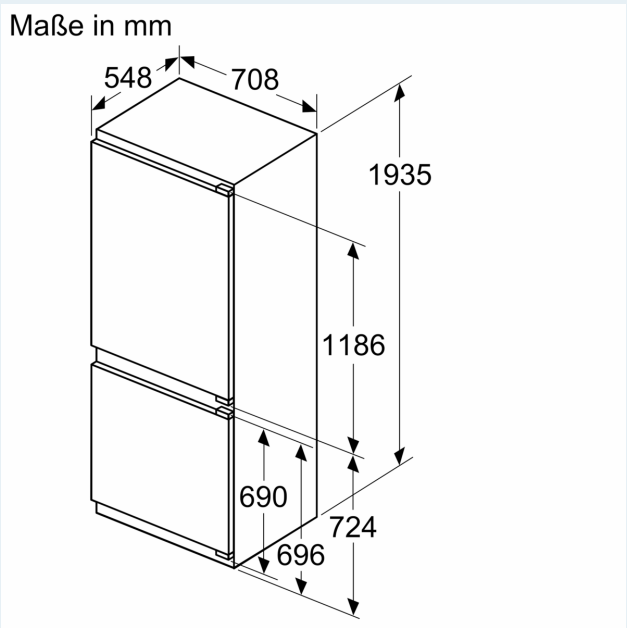

Maßzeichnungen



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

⚠ Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.