

DG 7440

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide Garen.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie
- Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme
- Ausleuchtung des Garraums - 2 LED-Spots
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home

EAN: 4002516128335 / Materialnummer: 11106430

Bauform und Design	
Einbau-Dampfgarer	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile	
Externe Dampferzeugung	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Dampfgaren	•
Erhitzen	•
Eco-Dampfgaren	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DG 7440

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide Garen.




Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Automatisches Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C	40
Nischenbreite in mm	560
Niskenhöhe in mm	450
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	26,3
Gesamtanschlusswert in kW	3,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Stellrost	1
Auffangschale	1
Entkalkungstabletten	2

DG 7440


Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide Garen.

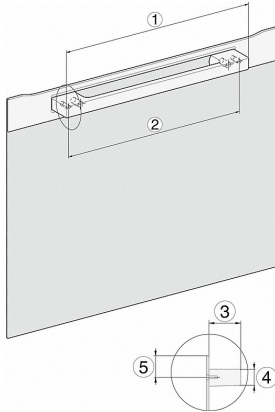


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

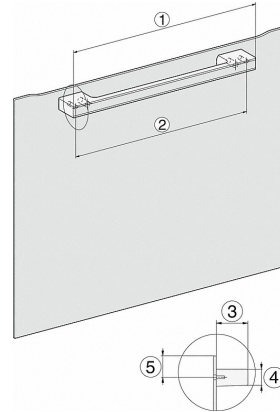


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

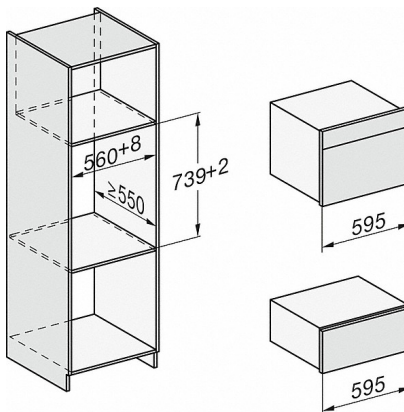

ESW7x20, Skizze

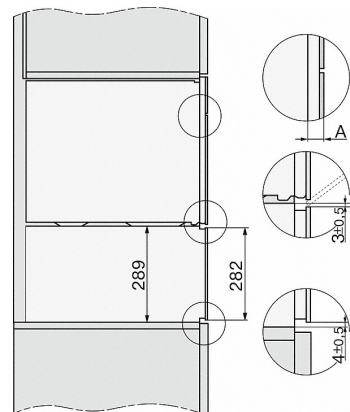


ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze


DG 7440

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide Garen.

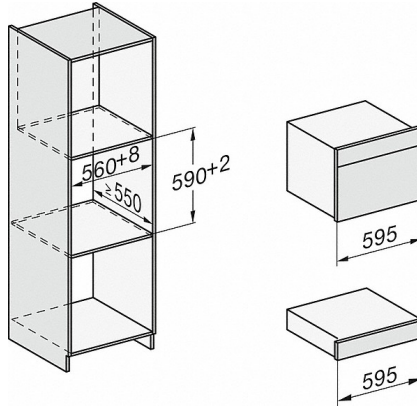


ESW7x10, Skizze

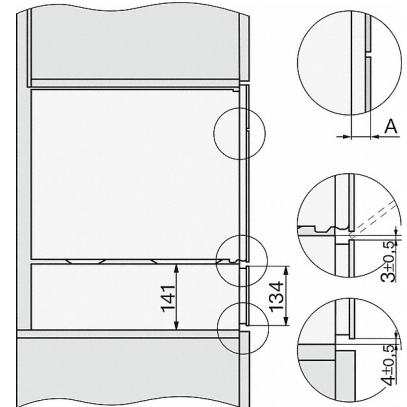


ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

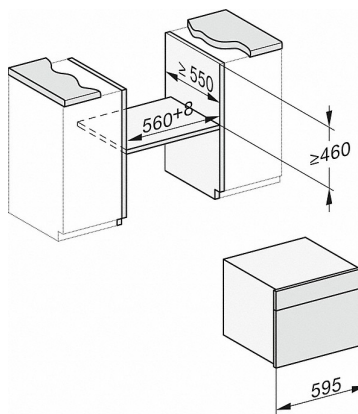


DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX Skizze

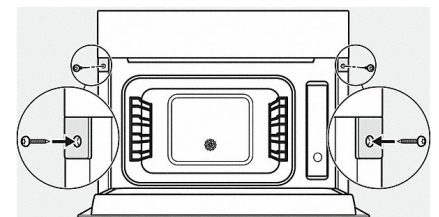

DG7xxx, DGM7xxx, Skizze

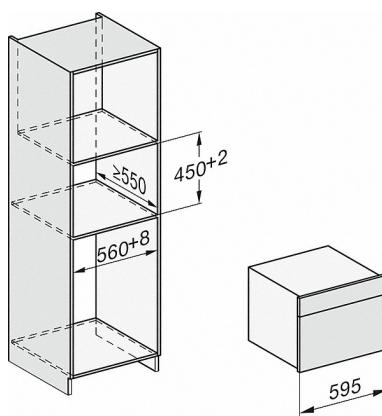

DG7x4x, DGM7x4x, Skizze

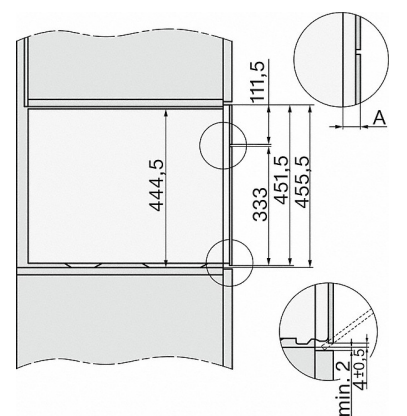

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, Skizze

A 22 mm Glas
23,3 mm Edelstahl