




Gigabit PoE Repeater, kaskadierbar, 2 PoE-Ausgänge

Product Images

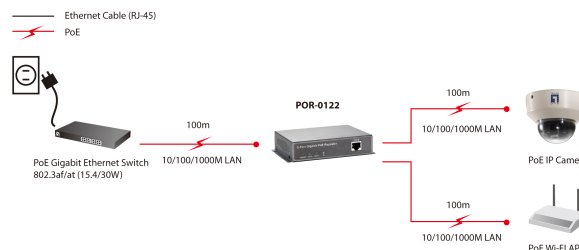

Short Description

High-Power-Midspan-PoE-konform zur Vereinfachung von Bereitstellung und Installation Erweiterte Gigabit PoE-Verbindung für weitere 100 Meter 2 integrierte PoE-Ports für PoE-Geräte Einfache Plug-and-Play-Installation Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich Mehrere PoE-Verstärker können durch Daisy-Chain zur Reichweitenverlängerung eingesetzt werden 802.3af/High-Power PoE an Remote-Gerät

Beschreibung

LevelOnes POR-0122 ist ein 2-Port Gigabit PoE Repeater. Sie können auf diesem Wege die übliche 100m Grenze für PoE Netzwerke um weitere 100m für 2 PoE PD-Geräte erweitern. POR-0122 wird vom Gigabit PoE Switch (oder Gigabit PoE Injektor) mit Strom versorgt, so dass kein Netzteil zum Betrieb des Repeaters notwendig ist. Ein einfaches Anwendungsbeispiel ist die Installation zweier PoE Geräte 200 Meter vom Gigabit PoE Switch entfernt. Der Gigabit PoE Switch überträgt auf den ersten 100m Strom und Daten. POR-0120 bereitet Strom- und Datensignale auf und überträgt diese weitere 100m bis zum jeweiligen PoE Gerät.

Additional Information

Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	95
Max. Betriebstemperatur in °C	50
Min. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	5
Standards	IEEE 802.3x, Auto-Detection for 10/100/1000BaseT and full/half duplex Automatic MDI/MDIX function IEEE 802.3x, Auto-Detection for 10/100/1000BaseT and full/half duplex Automatic MDI/MDIX function
Produktgewicht (kg)	0,8
Produktbreite (mm)	150
Produkttiefe (mm)	235
Produkthöhe (mm)	80
Farbe	Grey
EAN	4015867174937
Modellnummer	POR-0122
Lieferumfang	POR-0122
802.3af PoE	2
Energieverbrauch	2.5 Watts (Max)

