

AXOR Citterio E

Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **36140990**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 177 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

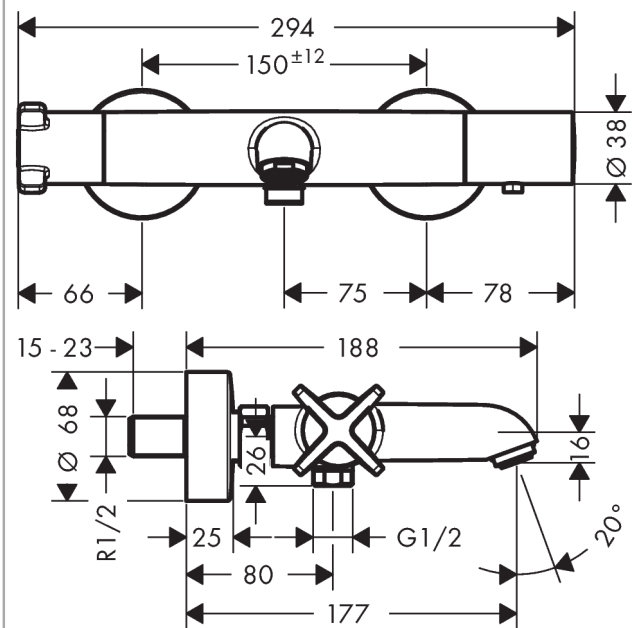

AXOR Citterio E

Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: Polished Gold Optic

Artikelnummer: 36140990



Durchflussdiagramm

