

AXOR ShowerSolutions

Brausemodul 120/120 Unterputz eckig

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **28491250**



Beschreibung

Merkmale

- Brausekopfgröße: 120 mm
- Strahlart: Rain
- Strahlwinkel in fünf Stufen verstellbar
- Einsatzbereich: nutzbar als Kopf-, Nacken- oder Seitenbrause
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,3 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 5,3 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Anschlussgewinde: G ½
- bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
- bei losgelöster Installation Anschluss über G ½ Anschlussnippel möglich
- bei Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund wird die Nutzung der Montagehilfe # 28470180 empfohlen
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Material: Metall
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

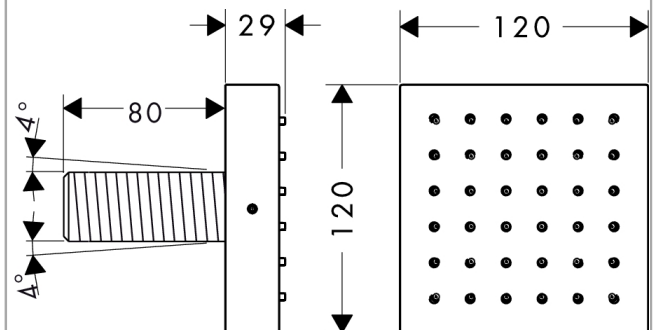


AXOR ShowerSolutions

Brausemodul 120/120 Unterputz eckig

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **28491250**






Durchflussdiagramm

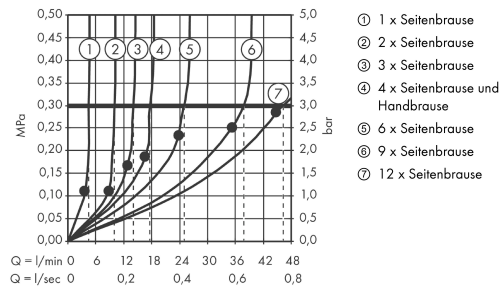

AXOR ShowerSolutions
Brausemodul 120/120 Unterputz eckig
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **28491250**



Einbaubeispiel

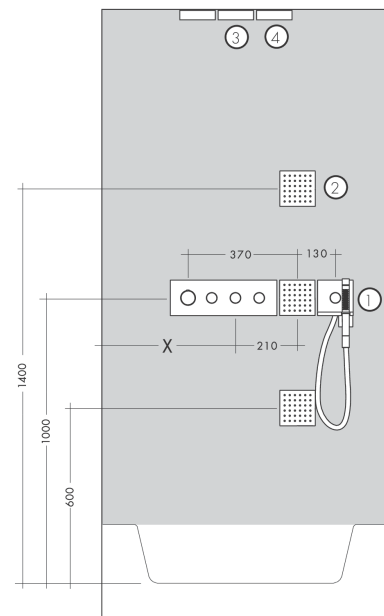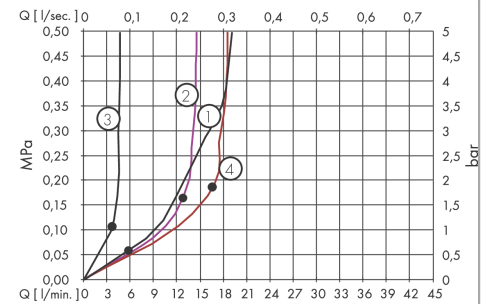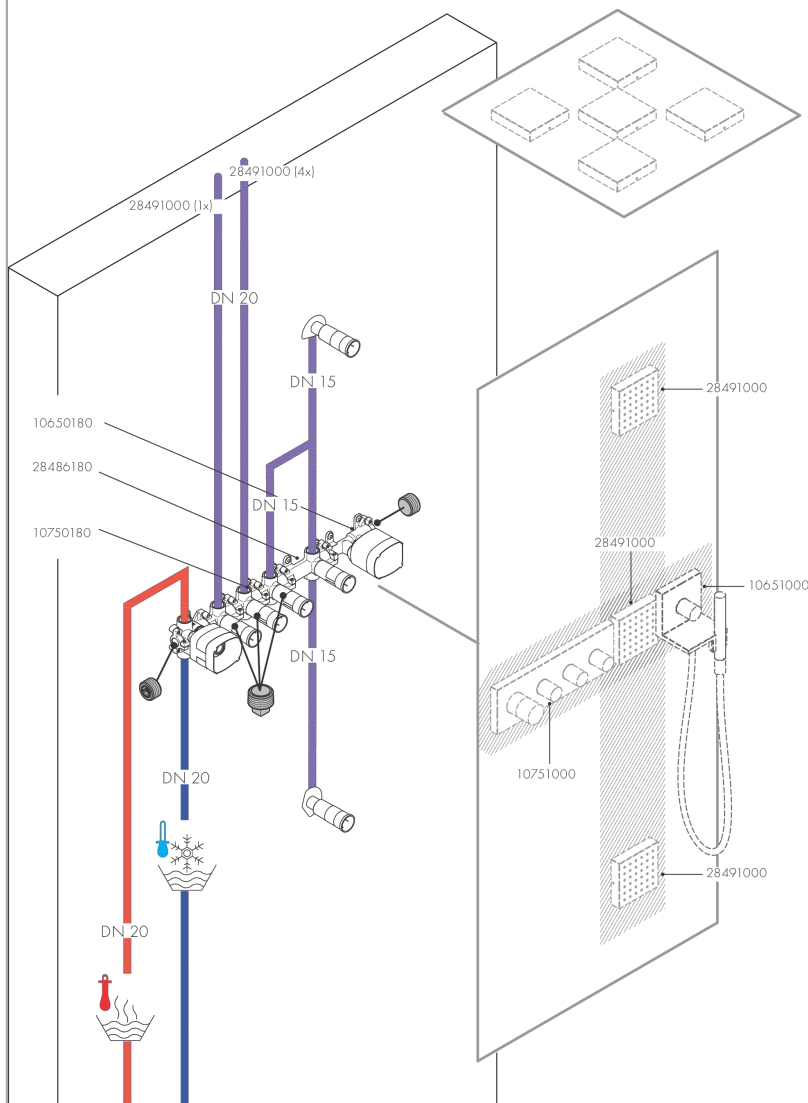


AXOR ShowerSolutions
Brausemodul 120/120 Unterputz eckig
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **28491250**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16

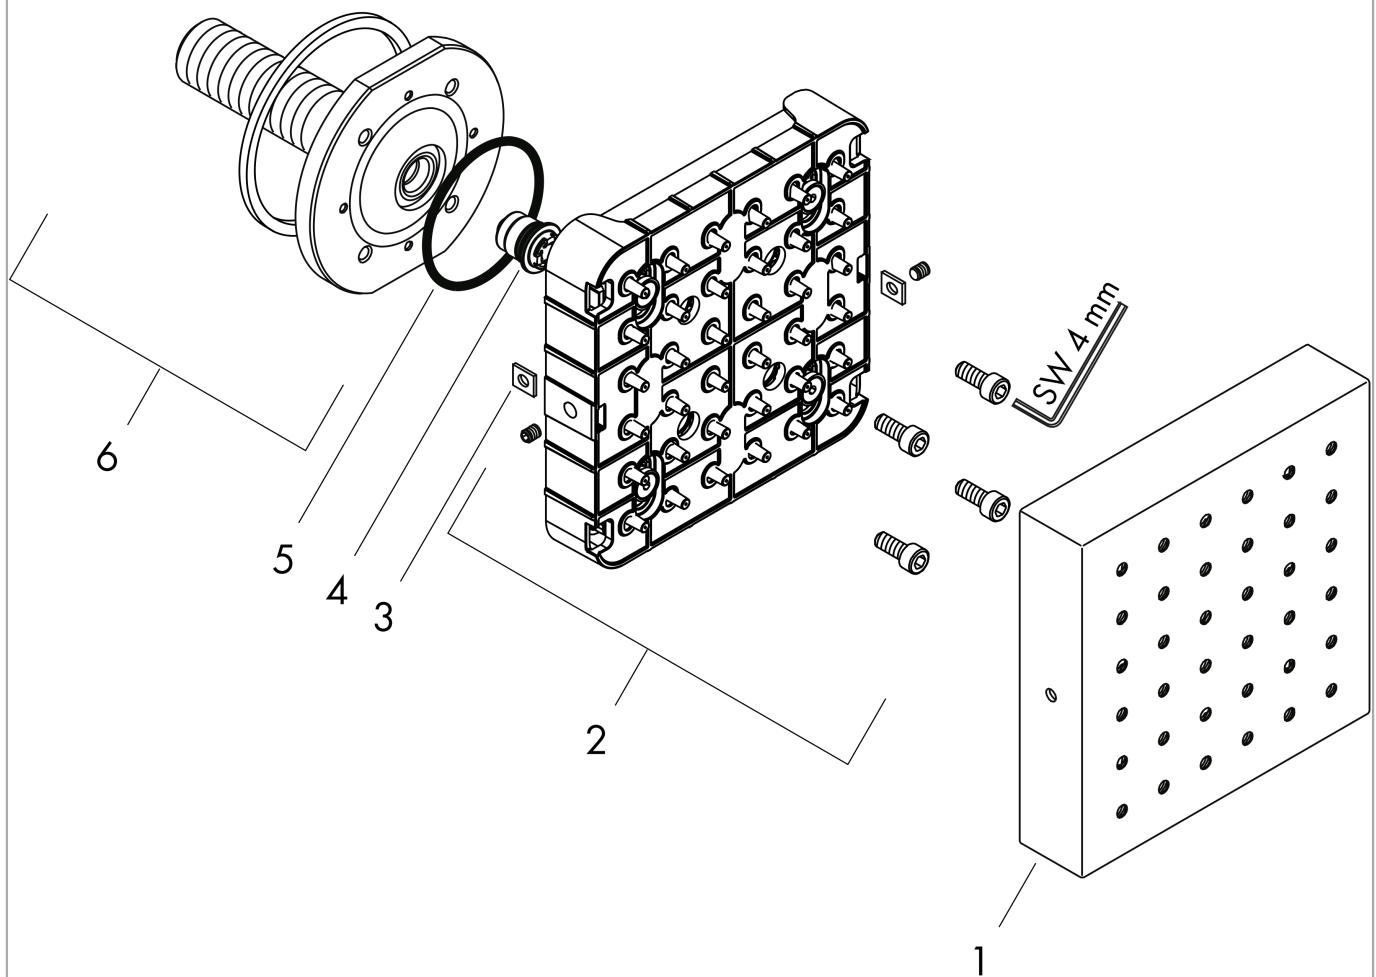

AXOR ShowerSolutions
Brausemodul 120/120 Unterputz eckig
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **28491250**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/16

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Frontabdeckung	95362250	-	1
2	Strahlscheibe kpl.	95361000	-	1
3	Mutter	97794000	-	1
4	Durchflussbegrenzer / Rückflußverhinderer	95363000	-	1
5	O-Ring 41x2	98212000	-	1
6	Anschlußnippel	95364000	-	1