


EMSKV 32 EMV-S RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

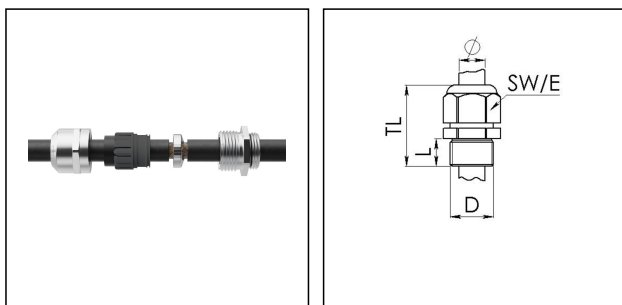

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Edelstahl 1.4310
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	13 mm
Ø Kabel max	21 mm
Ø Kabel unter Schirm max	20 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 44 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10106133
Typ	EMSKV 32 EMV-S RW
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686017090

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

BS 21	10064014
-------	----------

30.07.2025



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com