


MMSKV 56/Ni

Kabelverschraubung Messing vernickelt, DIN 89285, M56



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

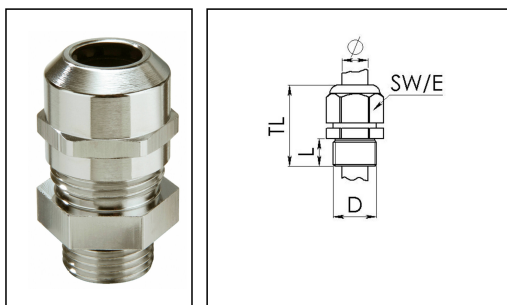

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	56
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	61 mm - 72 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065114
Typ	MMSKV 56/Ni
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685651141

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

GM 56/Ni	10011557
RDE 63	10062189
MFD 63/01/131-01/118-03/084-02/064	10101114
MFD 63/03/065	10101201
MFD 63/02/065-01/090	10101223

06.08.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten