

DuoTurn S

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **75418140**



Beschreibung

Merkmale

- 2 Verbraucher
- Mengensteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,5 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 29,5 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29,5 l/min
- MR 32, AuV 26
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- Material Rosette: Kunststoff
- Material Griffe: Metall
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Mischer wird geliefert mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01500180)

Technologie




Designpreise



Produktabbildung



Maßzeichnung

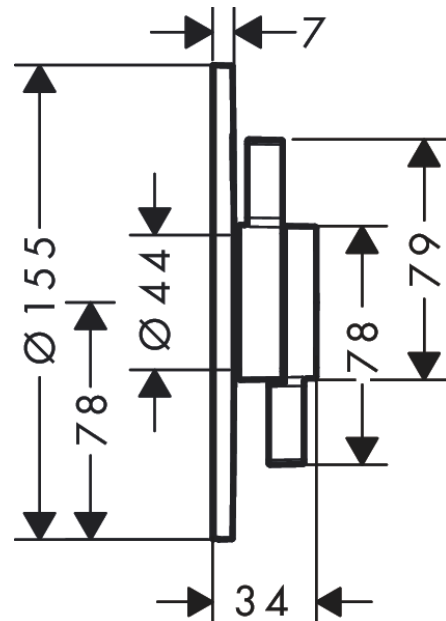

DuoTurn S


Mischer Unterputz für 2 Verbraucher

Oberfläche: **Brushed Bronze**

Artikelnummer: **75418140**



Durchflussdiagramm

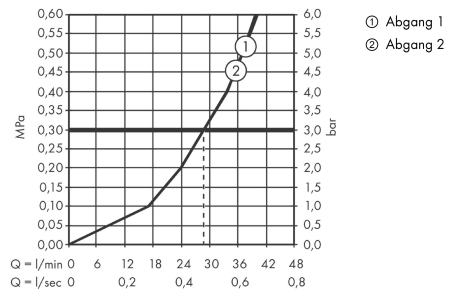

DuoTurn S


Mischer Unterputz für 2 Verbraucher

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **75418140**



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/23

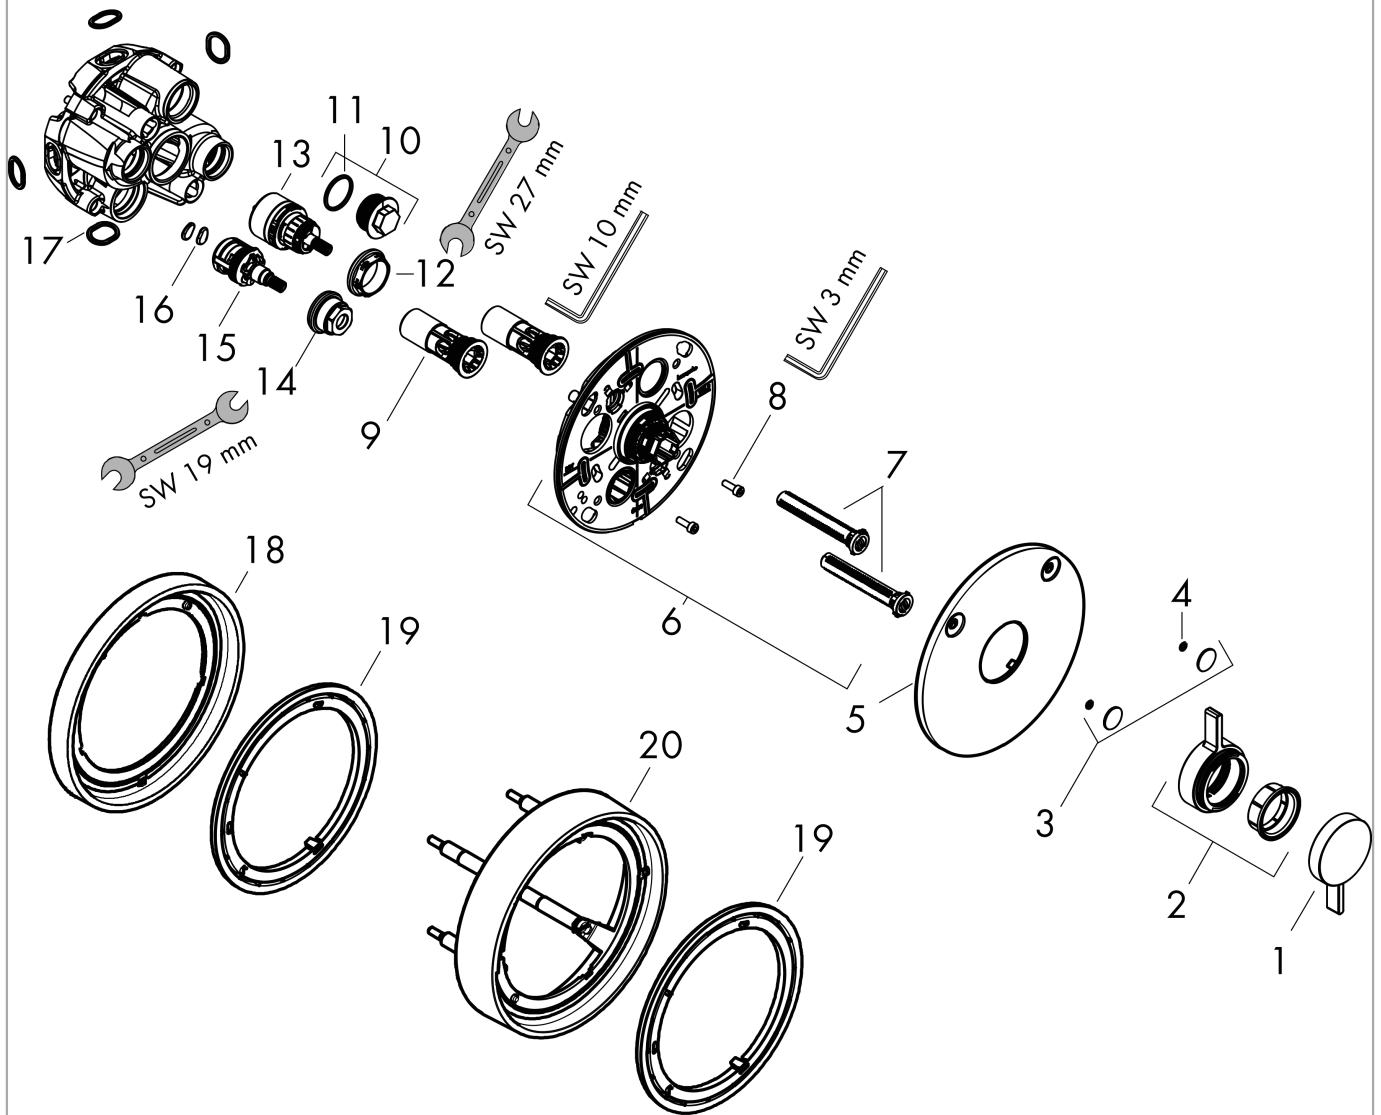

DuoTurn S
Mischer Unterputz für 2 Verbraucher

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **75418140**

Ersatzteilliste

Baujahr: >09/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	94913140	-	1
2	Ventilgriff	94914140	-	1
3	Symbole-Set	94924130	-	1
4	O-Ring 3,1x1,6	94927000	-	1
5	Rosette	94917140	-	1
6	Trägerrosette	94918000	-	1
7	Ausgleichsset	94930000	-	1
8	Zylinderschraube M4x12	94929000	-	1
9	Serviceeinheit	94928000	-	1
10	Stopfen	94919000	-	1
11	O-Ring 22x2	98185000	-	1
12	Mutter	98913000	-	1
13	Kartusche kpl.	98303000	-	1
14	Mutter	92853000	-	1
15	Absperreinheit inkl. Umsteller	94716000	-	1
16	Schmutzfangsieb	94920000	-	1
17	O-Ring 16x2,5	98134000	-	1
18	Verlängerung 5 mm	13614140	-	1
19	Verlängerung	13631000	-	1
20	Verlängerung 22 mm	13624140	-	1
a	Grundset	01500180	-	1
b	Verlängerung 25 - 75 mm	13632000	-	1
c	Sicherungskombination nach EN 1717	13077000	-	1