


Digitaler SAT-Multischalter



8 Teilnehmer

- Ultrakompakter Multischalter mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (Sat-Blöcke) und einem terrestrischen Eingang (zur Einspeisung von DVB-T(2), DVB-C oder DAB+ Signalen)

TELESTAR TSM 5/8 PL

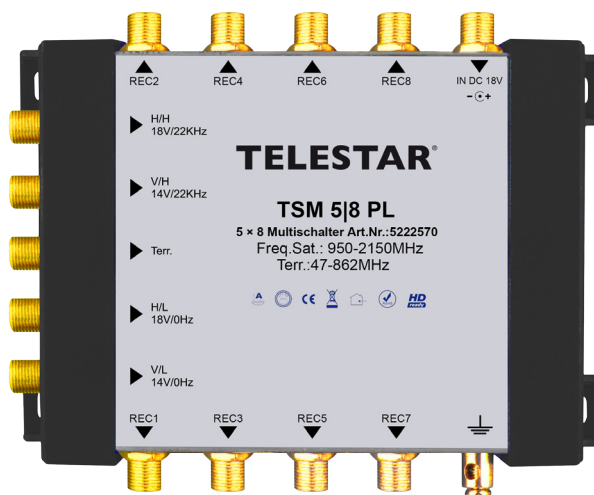

Mit dem TELESTAR TSM 5/8 PL können vier verschiedene Satelliten-ZF-Ebenen sowie terrestrische TV-Signale auf bis zu acht Teilnehmer verteilt werden. Somit steht jedem Teilnehmer an allen Anschlussdosen die gesamte Programmvierfalt zur Verfügung. Dank der vergoldeten Anschlüsse ist der Multischalter besonders resistent gegen Signalstörungen. Der Multiswitch wird durch das im Lieferumfang enthaltene Netzteil mit Spannung versorgt, das robuste Gehäuse (Metall-Kunststoffkombination) garantiert Langlebigkeit, auch unter schwierigen Installationsbedingungen.

Geräteigenschaften:

- Multischalter zur Verteilung von DVB-S Signalen einer Orbitalposition sowie DVB-T Signalen
- Versorgt bis zu 8 Receiver parallel ohne Programmeinschränkung
- Geringe Störanfälligkeit dank vergoldeter Anschlüsse
- Integrierter Verstärker
- Robustes Metall-/Plastikgehäuse
- Stromversorgung über externes Netzteil
- geringe Eingangsdämpfung bei hoher Abschirmung und Rückflussdämpfung

Technische Daten:

- Sat-Eingänge: 4
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Ausgänge: 8
- Verteillänge: max. 100 m

Empfangsbereich:

- Sat: 950 ... 2150 MHz
- Terrestrik: 2 ... 790 MHz

Abzweigerstärkung:

- Sat: -2 ... 1 dB
- Terrestrik: -4 bis -1 dB

Entkopplung:

- Ausgänge: > 35 dB

Stromversorgung:

- externes Netzteil 18V

Abmessungen:

- Maße (BxHxT): 150x125x45 mm
- Gewicht: 0,3 kg

TELESTAR
digital tv, multimedia & more



TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen/GERMANY

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00
E-mail Verkauf@telestar.de

Lieferumfang

- TELESTAR TSM 5/8 PL, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TELESTAR TSM 5/8 PL
Art.-Nr. 5222570

