


ESSVG 20 RW

Railway Druckausgleichverschraubung, Edelstahl, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

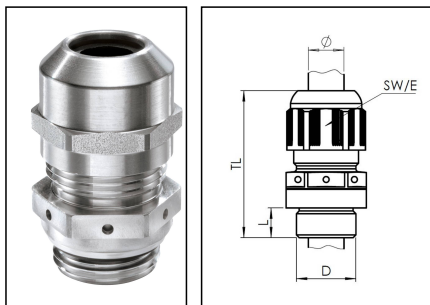

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	55 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	41 mm - 50 mm
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
WISKA-Bestellnr.	10105902
Typ	ESSVG 20 RW
Verpackungseinheit	1
EAN Nummer	4007686013641
Zolltarifnummer	73269098
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

BS 13	10064010
ESMU 20	10064190
RDE 20 RW	10105372
MFD 20/02/050 RW	10105931
MFD 20/03/040 RW	10105932

12.08.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

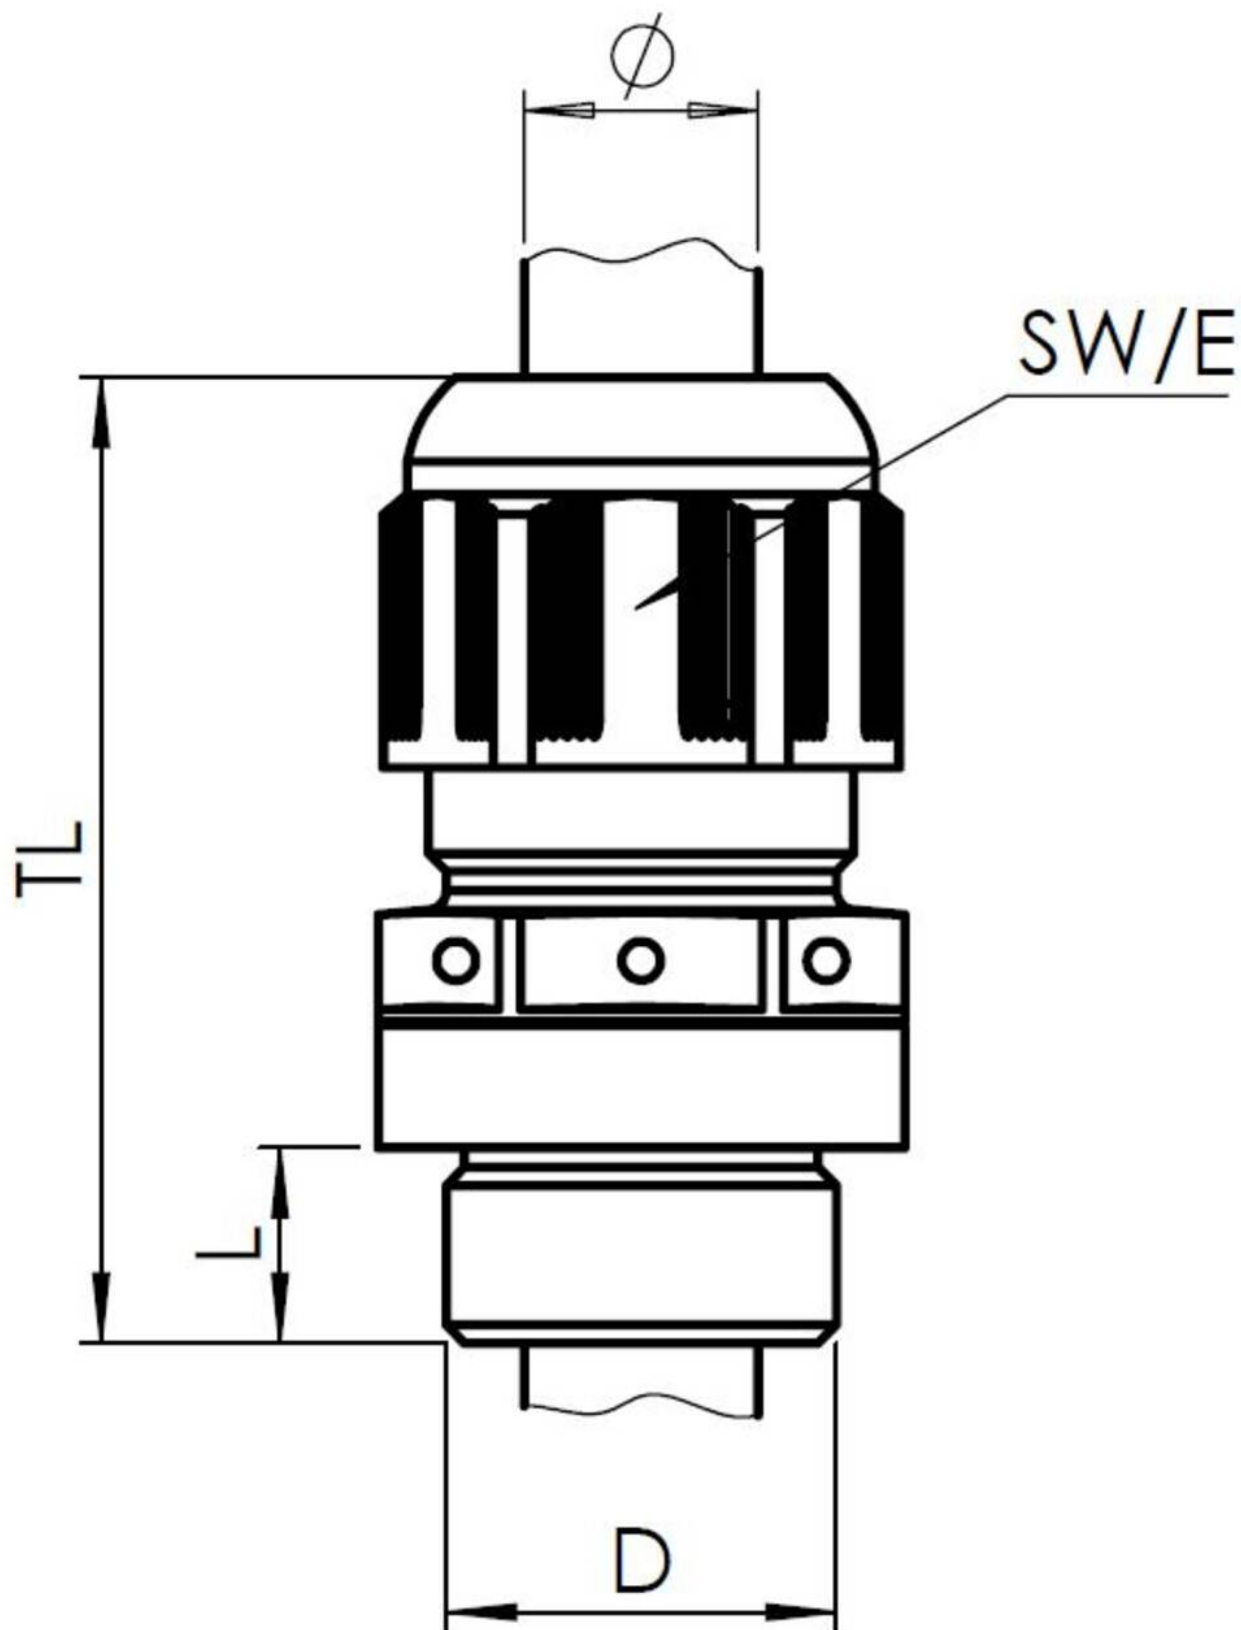

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com