


ESSKV 50 EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Edelstahl A2, M50



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

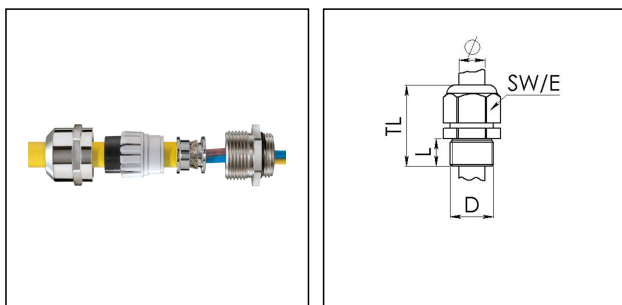

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	21 mm
Ø Kabel max	35 mm
Ø Kabel unter Schirm max	33 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	61 mm
Gesamtlänge TL	51 mm - 62 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
WISKA-Bestellnr.	10069022
Typ	ESSKV 50 EMV-Z
Verpackungseinheit	2
Zolltarifnummer	85369010

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007685690225
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 50	10062188
BS 35	10064017
ESMU 50	10064194

30.05.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten