

AXOR Urquiola

3-Loch Waschtischarmatur 50 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **11041990**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 50
- Ausladung: 180 mm
- Auslaufhöhe: 45 mm
- Griffvariante: Bügelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

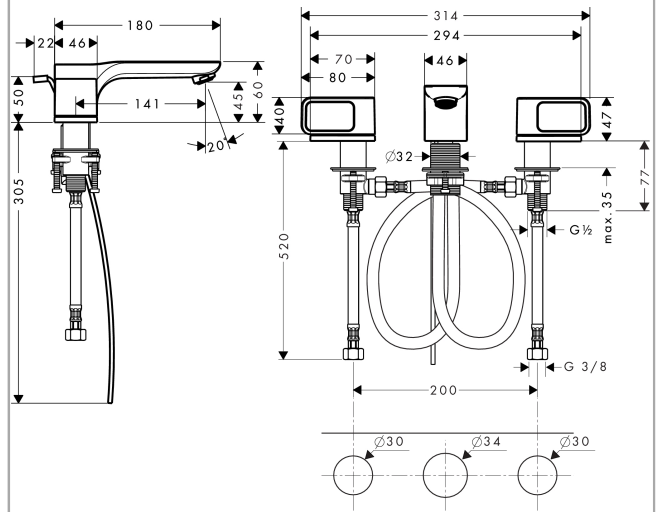


AXOR Urquiola

3-Loch Waschtischarmatur 50 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 11041990




Durchflussdiagramm

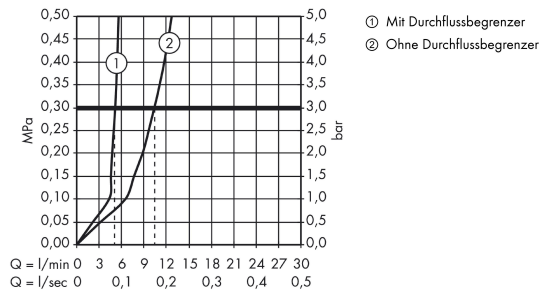



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/19

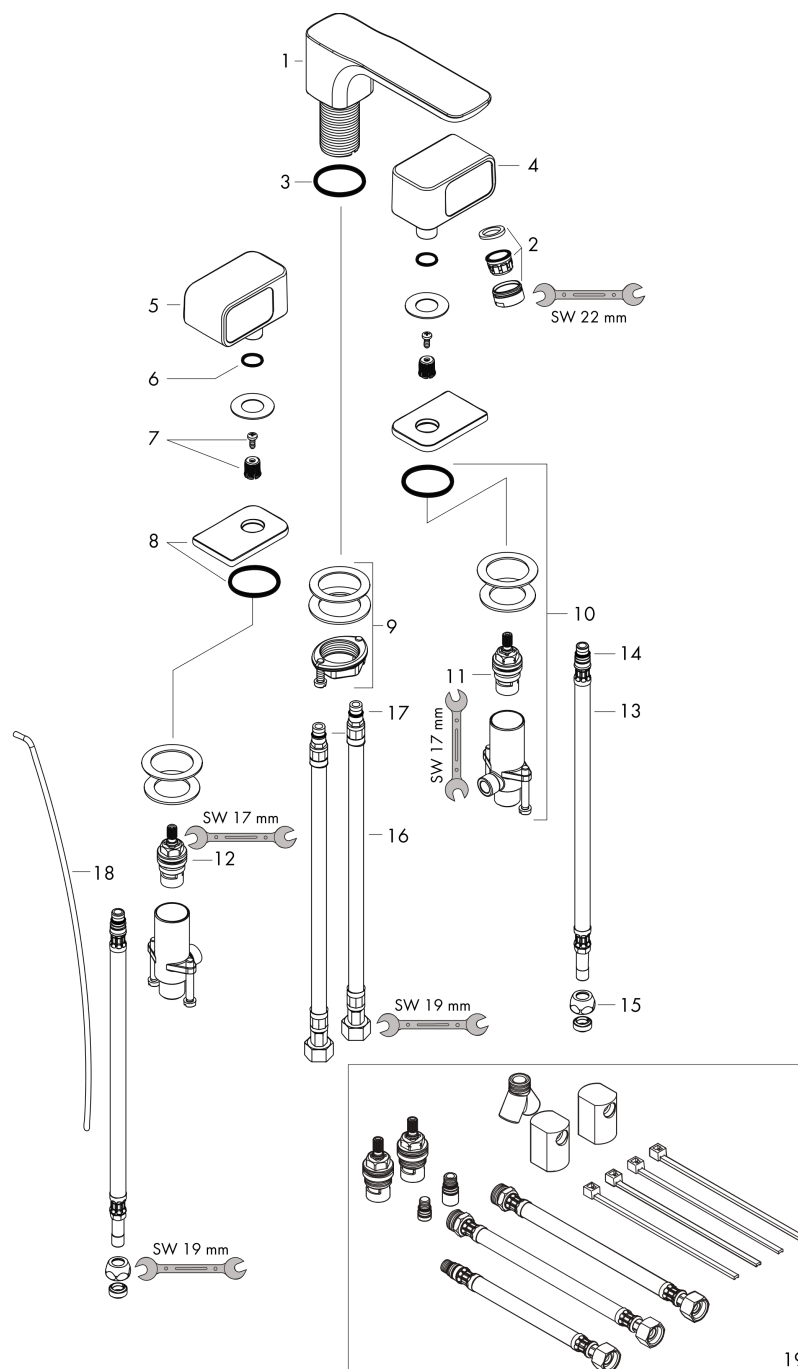

AXOR Urquiola

3-Loch Waschtischarmatur 50 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **11041990**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/19

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	95303990	-	1
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185990	-	1
3	Flachdichtung	98749000	-	1
4	Griff Kaltwasserseite	95305990	-	1
5	Griff Warmwasserseite	95304990	-	1
6	O-Ring 13x2	98128000	-	1
7	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	-	1
8	Rosette	95307990	-	1
9	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
10	Ventil kpl.	97357000	-	1
11	Absperreinheit links schließend	94008000	-	1
12	Absperreinheit rechts schließend	94009000	-	1
13	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
14	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
15	Quetschverschraubung	94158000	-	1
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
18	Zugstange	96923990	-	1
19	Verlängerungsset für 3-Loch Waschtischmischer	38959000	-	1
a	Ablaufventil	51302990	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1