


ESSVG 16 LT RW

Railway Druckausgleichschraubung, LowTemp, Edelstahl, M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

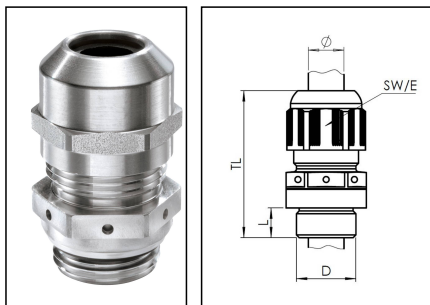

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	Silikon
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	52 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	10 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	34 mm - 42 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
WISKA-Bestellnr.	10105908
Typ	ESSVG 16 LT RW
Verpackungseinheit	1
EAN Nummer	4007686013702
Zolltarifnummer	73269098
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

RDE 16 LT	10063908
BS 10	10064008
ESMU 16	10064189
ORD-S 16	10101758

12.08.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

