


Maßzeichnungen


Arbeitsplatten Ausschnitt-Maß: 750 x 490 mm



Abluftanschluss links oder rechts durch das Drehen der Abluftbox möglich.

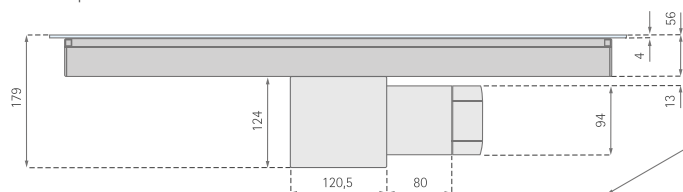


Durch die Umluftfiltereinheit wird die gereinigte Luft wieder in die Küche zurückgeführt. D.h. es sammelt sich keine Feuchtigkeit im Inneren des Küchenschrankes oder im Sockel, die Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall verursacht.

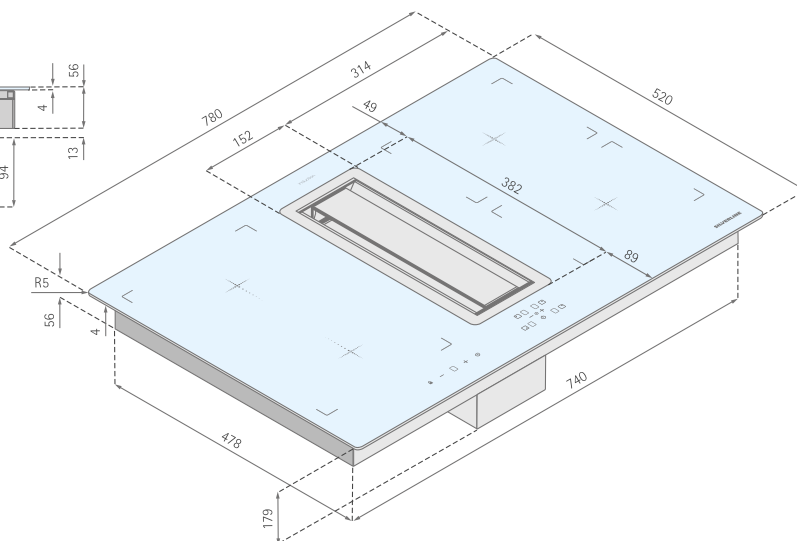


Sockelmotor:

Anschluss zum Motor mit 150er Rundrohr, Abgang aus dem Motor mit Flachkanal 222 x 89 mm. Abluftausgang durch das Drehen des Motors in alle Richtungen möglich.


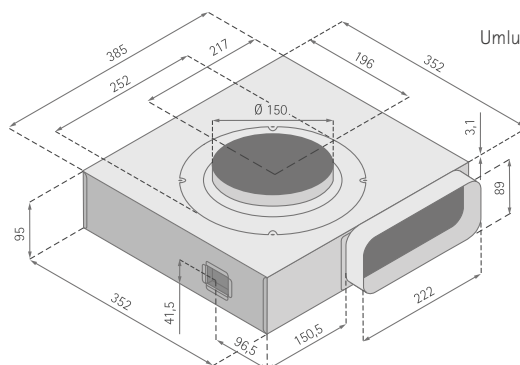


Optionales Zubehör nur bei Umluftbetrieb:

Umluft-Starter-Set für den Einbau in den Sockel (Mindesthöhe 10 cm)
Anschluss für Flachkanal Stutzenmaß = 222 x 89 mm

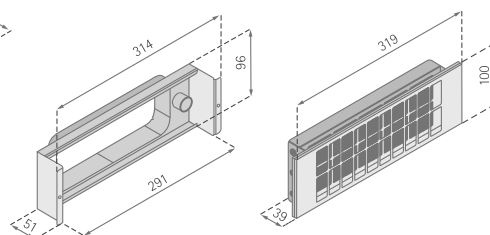

Kochfeld – Aufsatzmontage

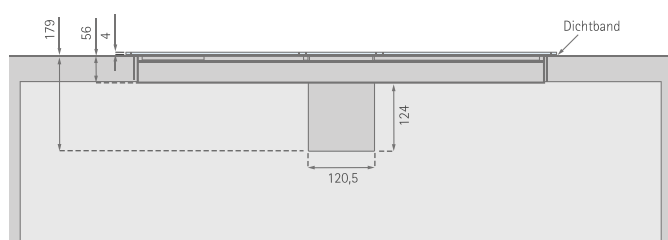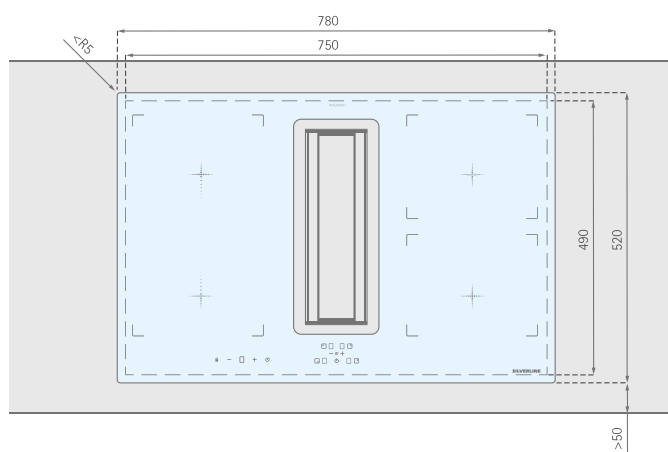

Kochfeld – Flächenbündige Montage

