


ESSKV 20 EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Edelstahl, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

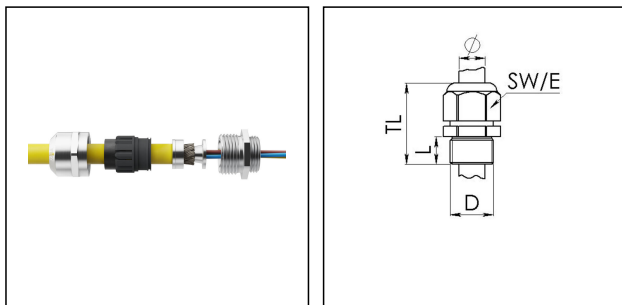

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel unter Schirm max	9,5 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 37 mm
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
WISKA-Bestellnr.	10105859
Typ	ESSKV 20 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007686013191
Zolltarifnummer	73269098

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

BS 13	10064010
ESMU 20	10064190
RDE 20 RW	10105372
MFD 20/02/050 RW	10105931
MFD 20/03/040 RW	10105932

16.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten