


EMSKV 40 EMV-S RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

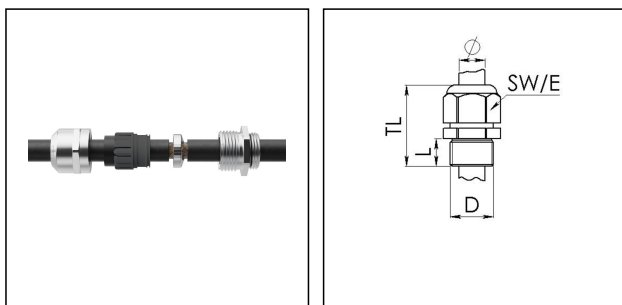

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Edelstahl 1.4310
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	28 mm
Ø Kabel unter Schirm max	26 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	50 mm
Gesamtlänge TL	44 mm - 55 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10106135
Typ	EMSKV 40 EMV-S RW
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007686017113

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

BS 28	10064016
-------	----------

16.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten