



Abbildung ähnlich

MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 3-polig, In: 10 A, Un AC: 400 V

Ausführung	
Produkt-Markenname	MINIZED
Produkt-Bezeichnung	Sicherungslasttrennschalter
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1	D01
Überspannungskategorie	4
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung bei AC Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	0,3 W
Produktdetails	
Produkteigenschaft plombierbar	Ja
Anschlüsse	
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	
• minimal	2,5 N·m
• maximal	3 N·m
Mechanischer Aufbau	
Höhe	70 mm
Breite	54 mm
Tiefe	88 mm
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	135 g
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Sonstige



Sonstige	Umwelt
----------	--------

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG7631-0KK10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7631-0KK10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG7631-0KK10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

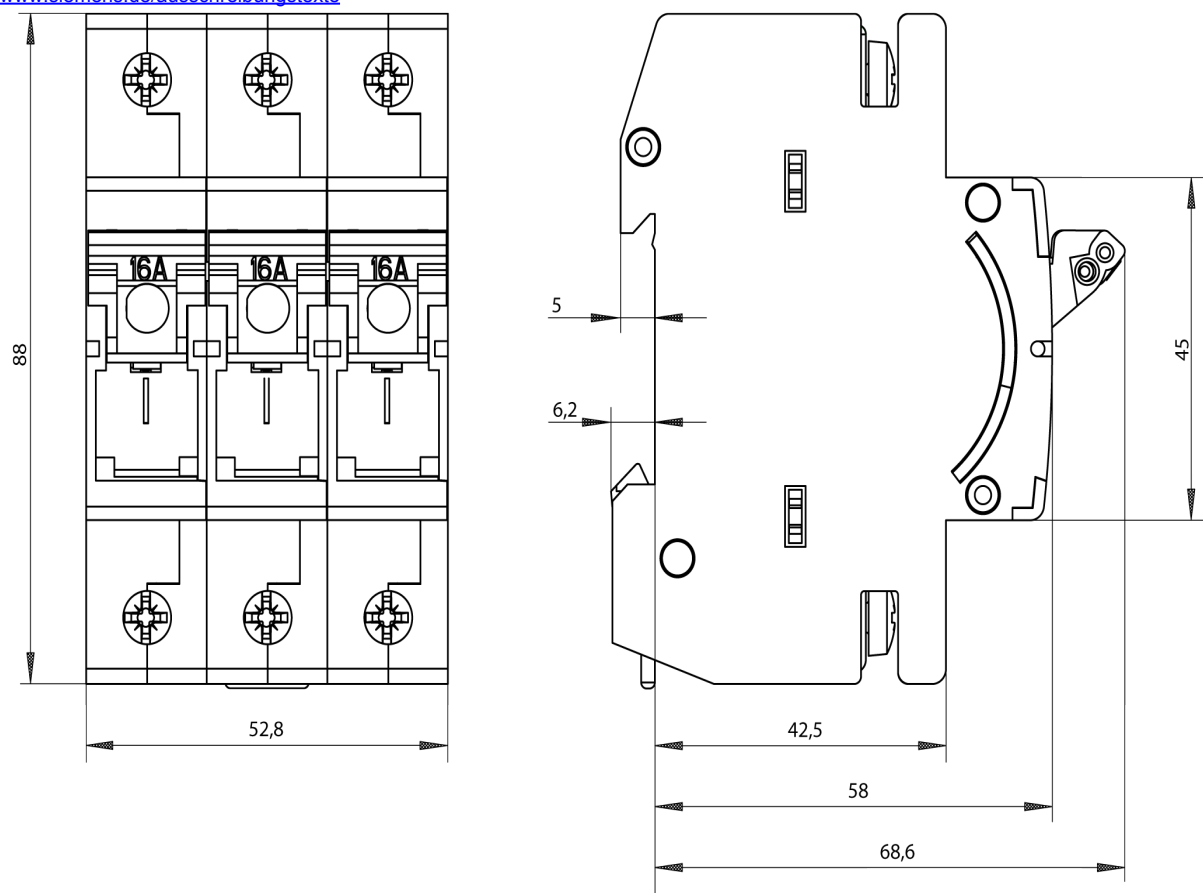

letzte Änderung:

24.06.2022

