


ESKV-RDE 16 BK

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, M16, RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

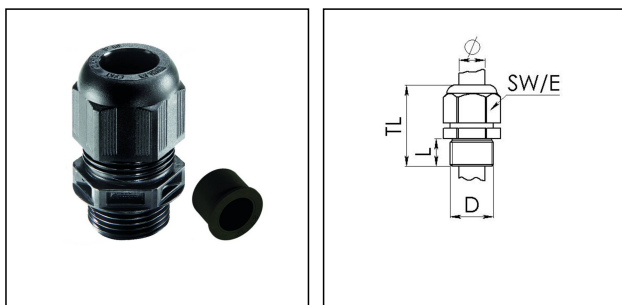

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	2 mm
Ø Kabel max	10 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	31 mm - 37 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	3,5 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	2 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	1,5 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	3
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESKV-RDE 16 BK
Bestellnr. RAL 9005	10064993
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007685649933
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 16 BK	10061781
EADR 16	10062802
BS 6	10064004

03.06.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten