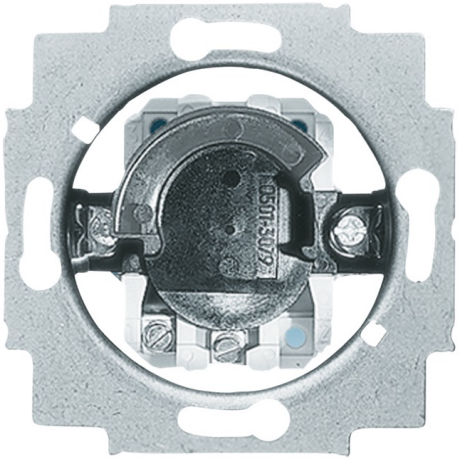


Einsätze für UP-Schalterprogramme
Schlüsselschalter-Einsatz
Ausschaltung, 1-polig

Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Lieferung ohne Schließzylinder.

Nennspannung: 250 V~,
Nennstrom: 10 AX
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.), Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden., Siehe Profilhalbzylinderschloss.
Preisgruppe: 19
Preis: 48,50 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA001101A0914
Artikelnummer: 2733 USL-101
EA-Nummer: 4011395861400